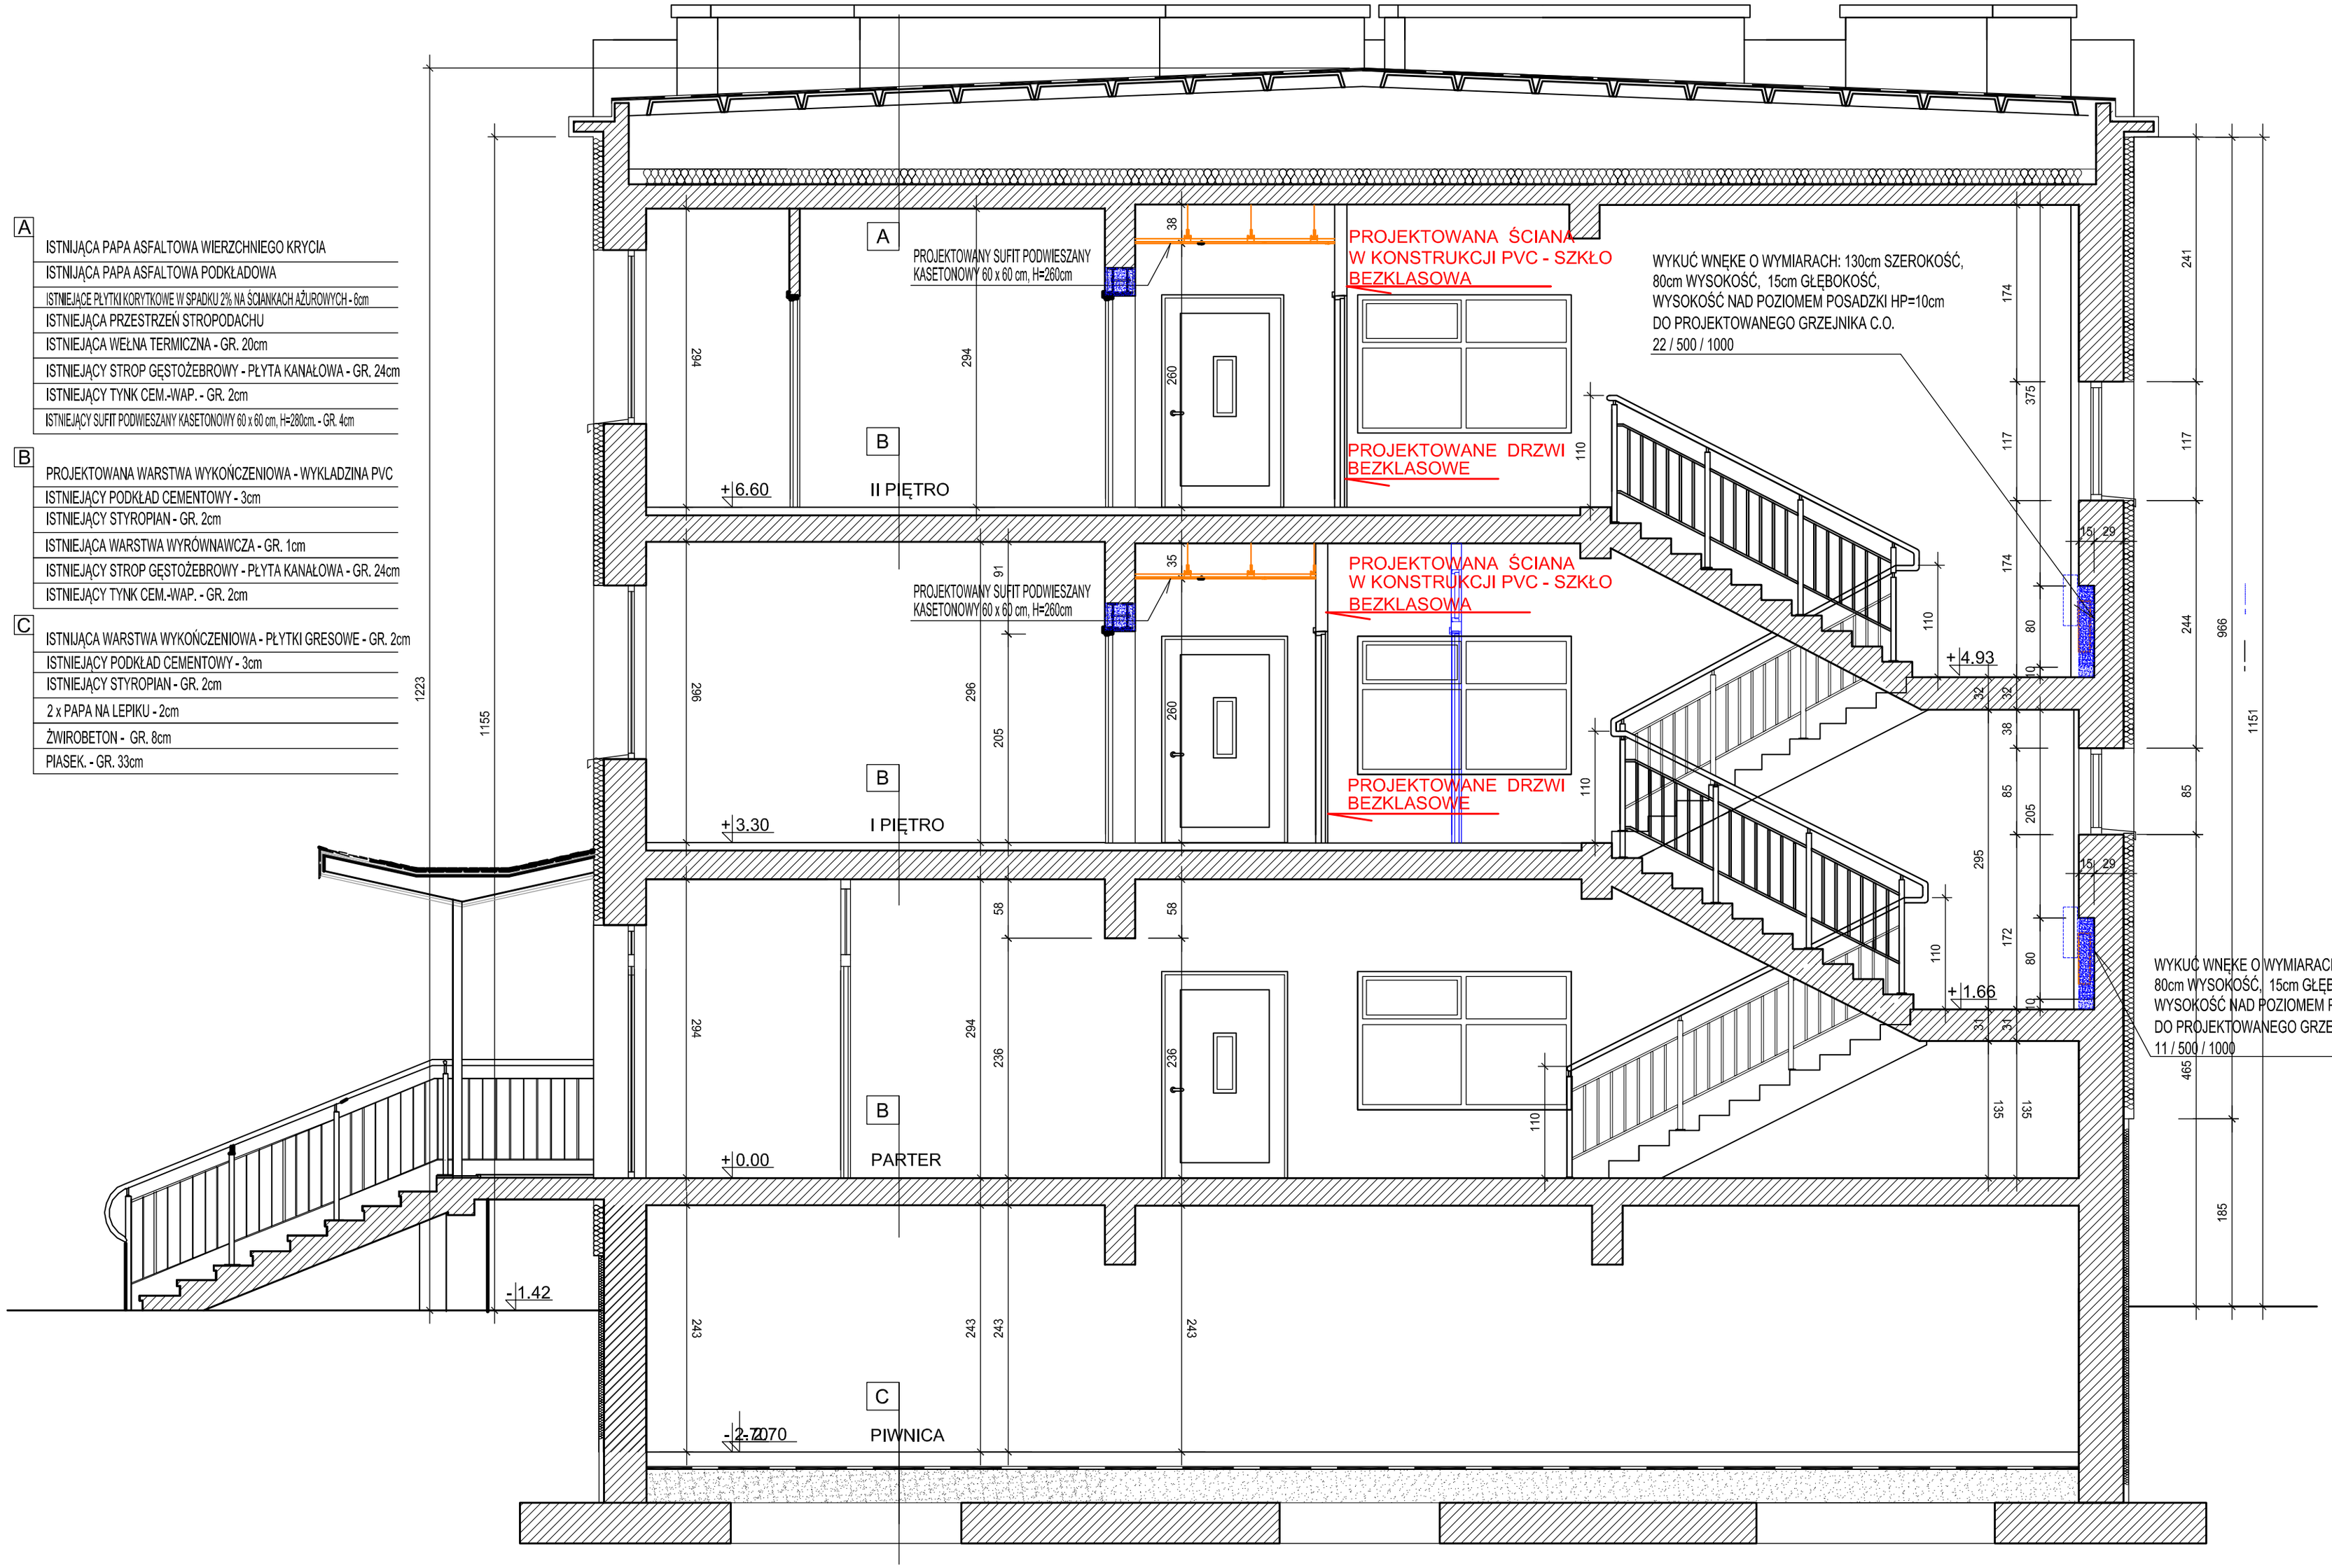

A

ISTNIJĄCA PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
ISTNIJĄCA PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA
ISTNIEJĄCE PŁYTKI KORYTKOWE W SPADKU 2% NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH - 6cm
ISTNIEJĄCA PRZESTRZEŃ STROPODACHU
ISTNIEJĄCA WEŁNA TERMICZNA - GR. 20cm
ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY - PŁYTA KANAŁOWA - GR. 24cm
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.-WAP. - GR. 2cm
ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm, H=260cm. - GR. 4cm

B

PROJEKTOWANA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - WYKŁADZINA PVC
ISTNIEJĄCY PODKŁAD CEMENTOWY - 3cm
ISTNIEJĄCY STYROPIAN - GR. 2cm
ISTNIEJĄCA WARSTWA WYRÓWNAWCZA - GR. 1cm
ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY - PŁYTA KANAŁOWA - GR. 24cm
ISTNIEJĄCY TYNK CEM.-WAP. - GR. 2cm

C

ISTNIJĄCA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE - GR. 2cm
ISTNIEJĄCY PODKŁAD CEMENTOWY - 3cm
ISTNIEJĄCY STYROPIAN - GR. 2cm
2 x PAPA NA LEPIKU - 2cm
ŻWIROBETON - GR. 8cm
PIASEK - GR. 33cm

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA ŚCIANA KONSTRUKCJA ALUMINIOWO-SZKLANEJ GR. 12m
- PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA BETON KOMORKÓWY GR. 10m
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA GIPS.-KARTON. STYROPIAN GR. 7m
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- PORĘCZ ISTNIEJACA DO DEMONTAŻU
- PORĘCZ PROJEKTOWANA
- ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK DO ZAMONTOWANIA W GLĄB ŚCIANY DO WNĘKI
- DRZWI PROJEKTOWANE
- DRZWI DO WYBURZENIA
- DRZWI PPOŻ. O ODP. OGN. EI30
- PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm, H=260cm

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO ELEMENTY DO WYKUCIA, USUNIĘCIA I WYBURZENIA

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM

TEMAT	PRZEBUDOWA PRZYCHODNI NR 5 W MIELCU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, REMONTU POMIESZCZEŃ I KORYTARZY				
ADRES	PRZYCHODNIA NR 5 W MIELCU, UL. TAŃSKIEGO 2, DZIAŁKA O NR EWID. NR 907 / 5 OBRĘB 001 STARE MIASTO POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MIELEC, GMINA MIELEC, POWIAT MIELECKI				
INWESTOR	POWIAT MIELECKI, UL.WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC				
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A				
FAZA-ARCHITEKTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY				
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. IGOR BABELSKI uprawniony do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: Rz/A-09/04	PODPIS			
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. IWONA MATLINGIEWICZ uprawniony do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: A58/89	PODPIS			
DATA	LISTOPAD 2017	SKALA	1:50	NR RYS.	9