PROFIL PODŁUŻNY DROGI POWIATOWEJ
SKALA 1:50/500

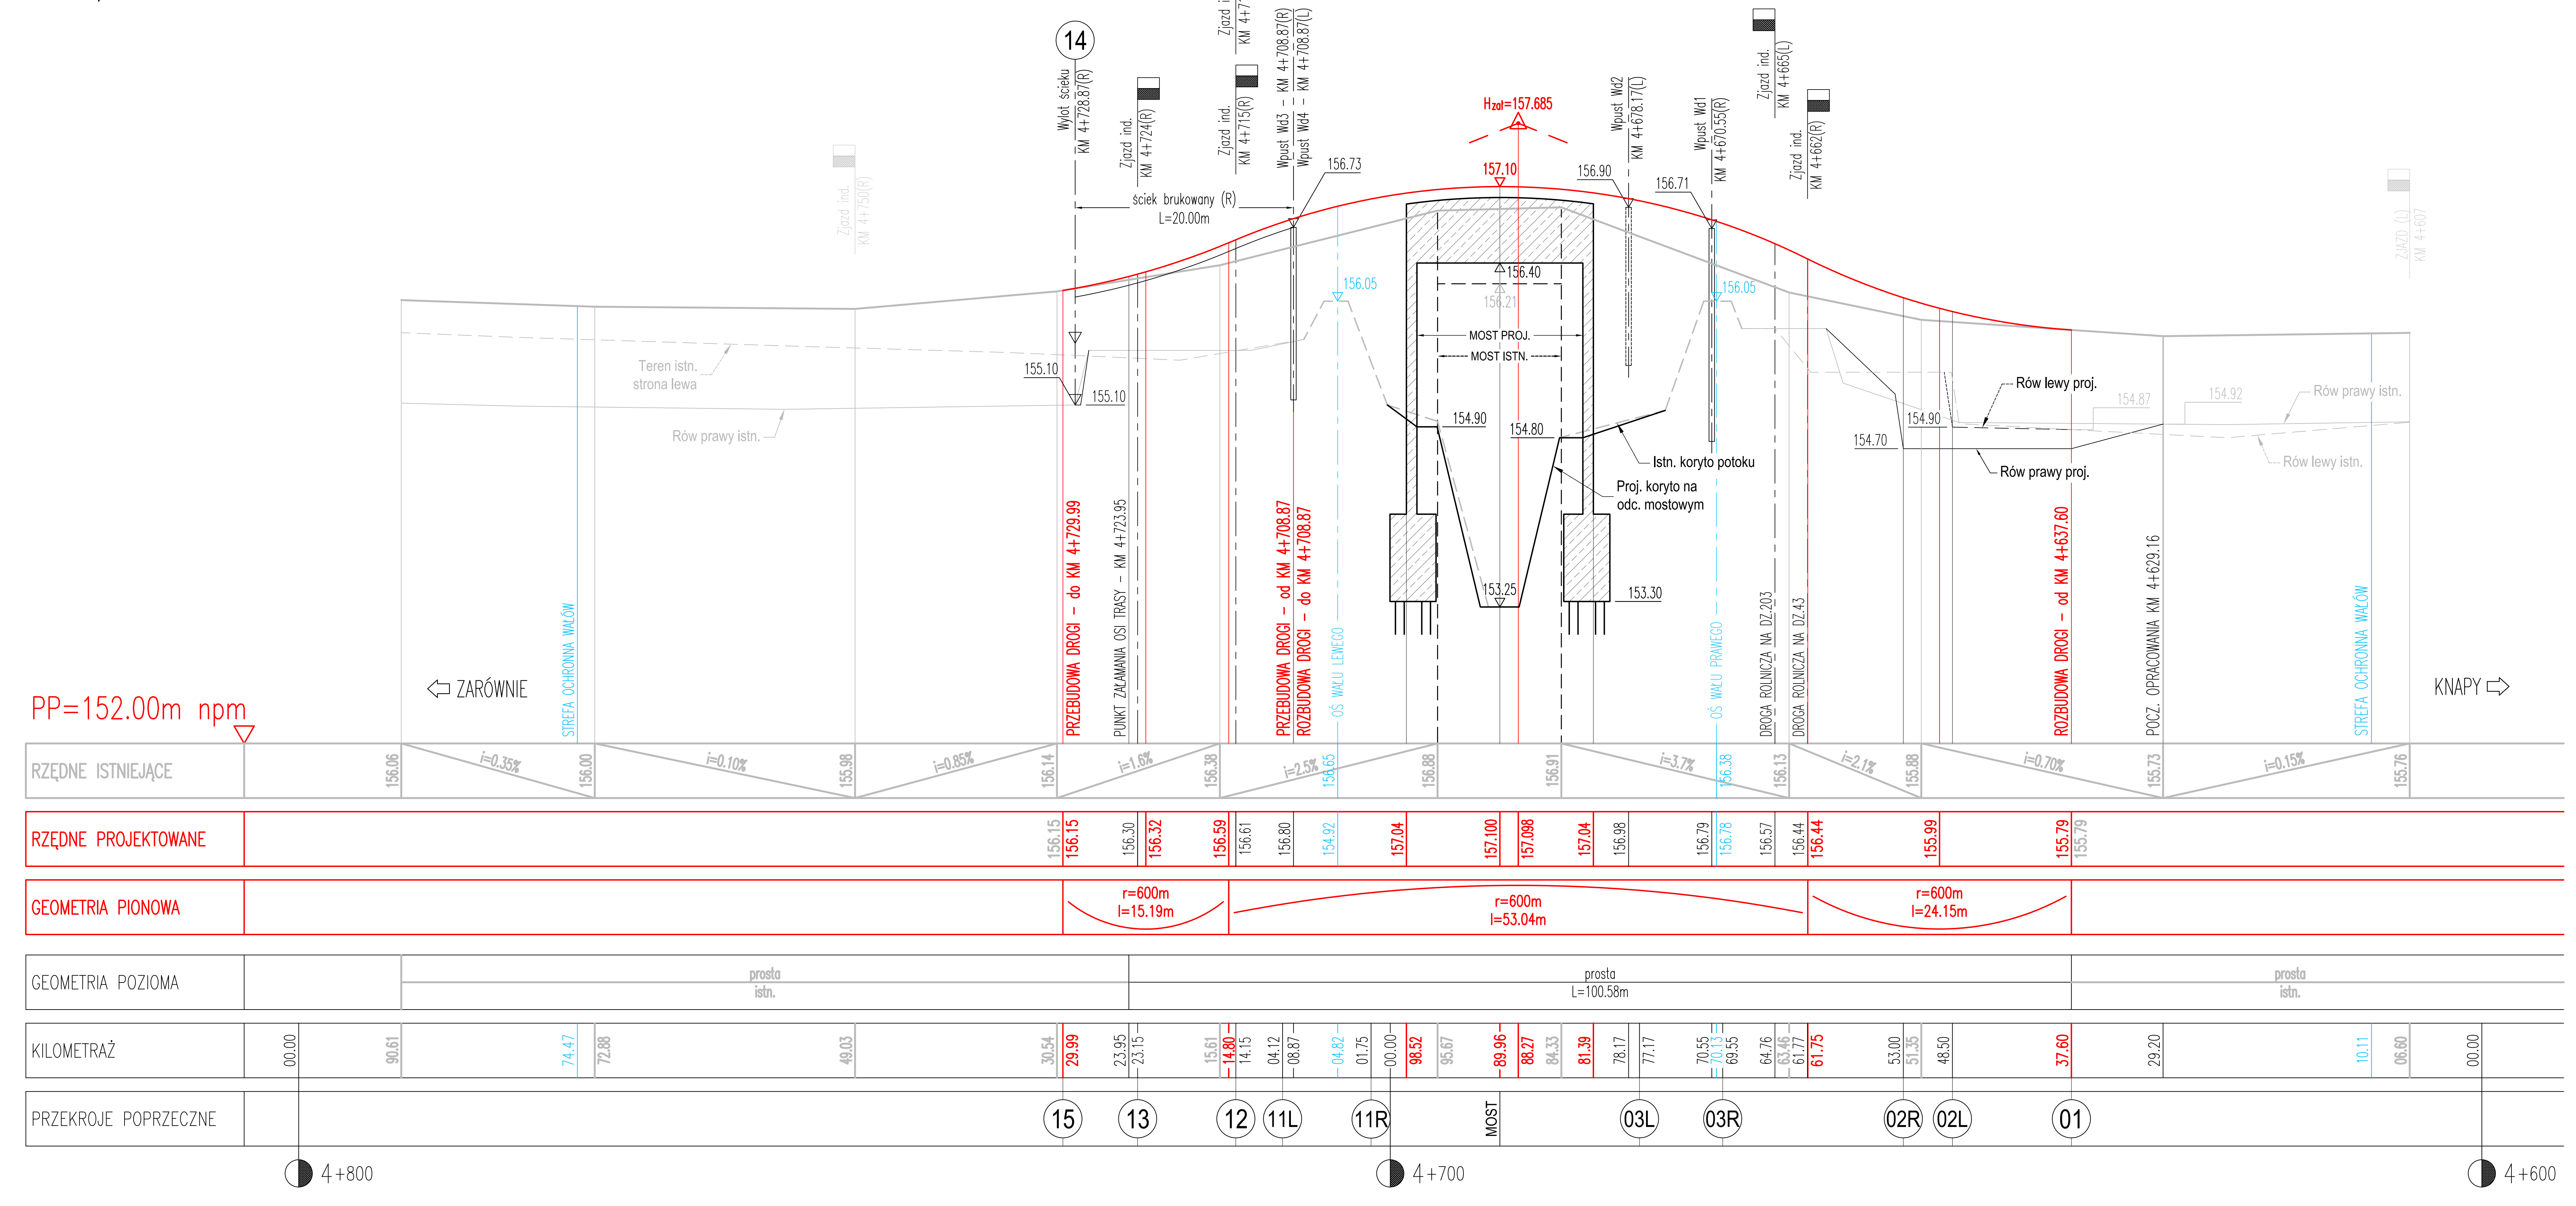

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI POWIATOWEJ
DOJAZD DO MOSTU Z KIERUNKU ZARÓWNIE – OD KM 4+712 DO KM 4+730
SKALA 1:100

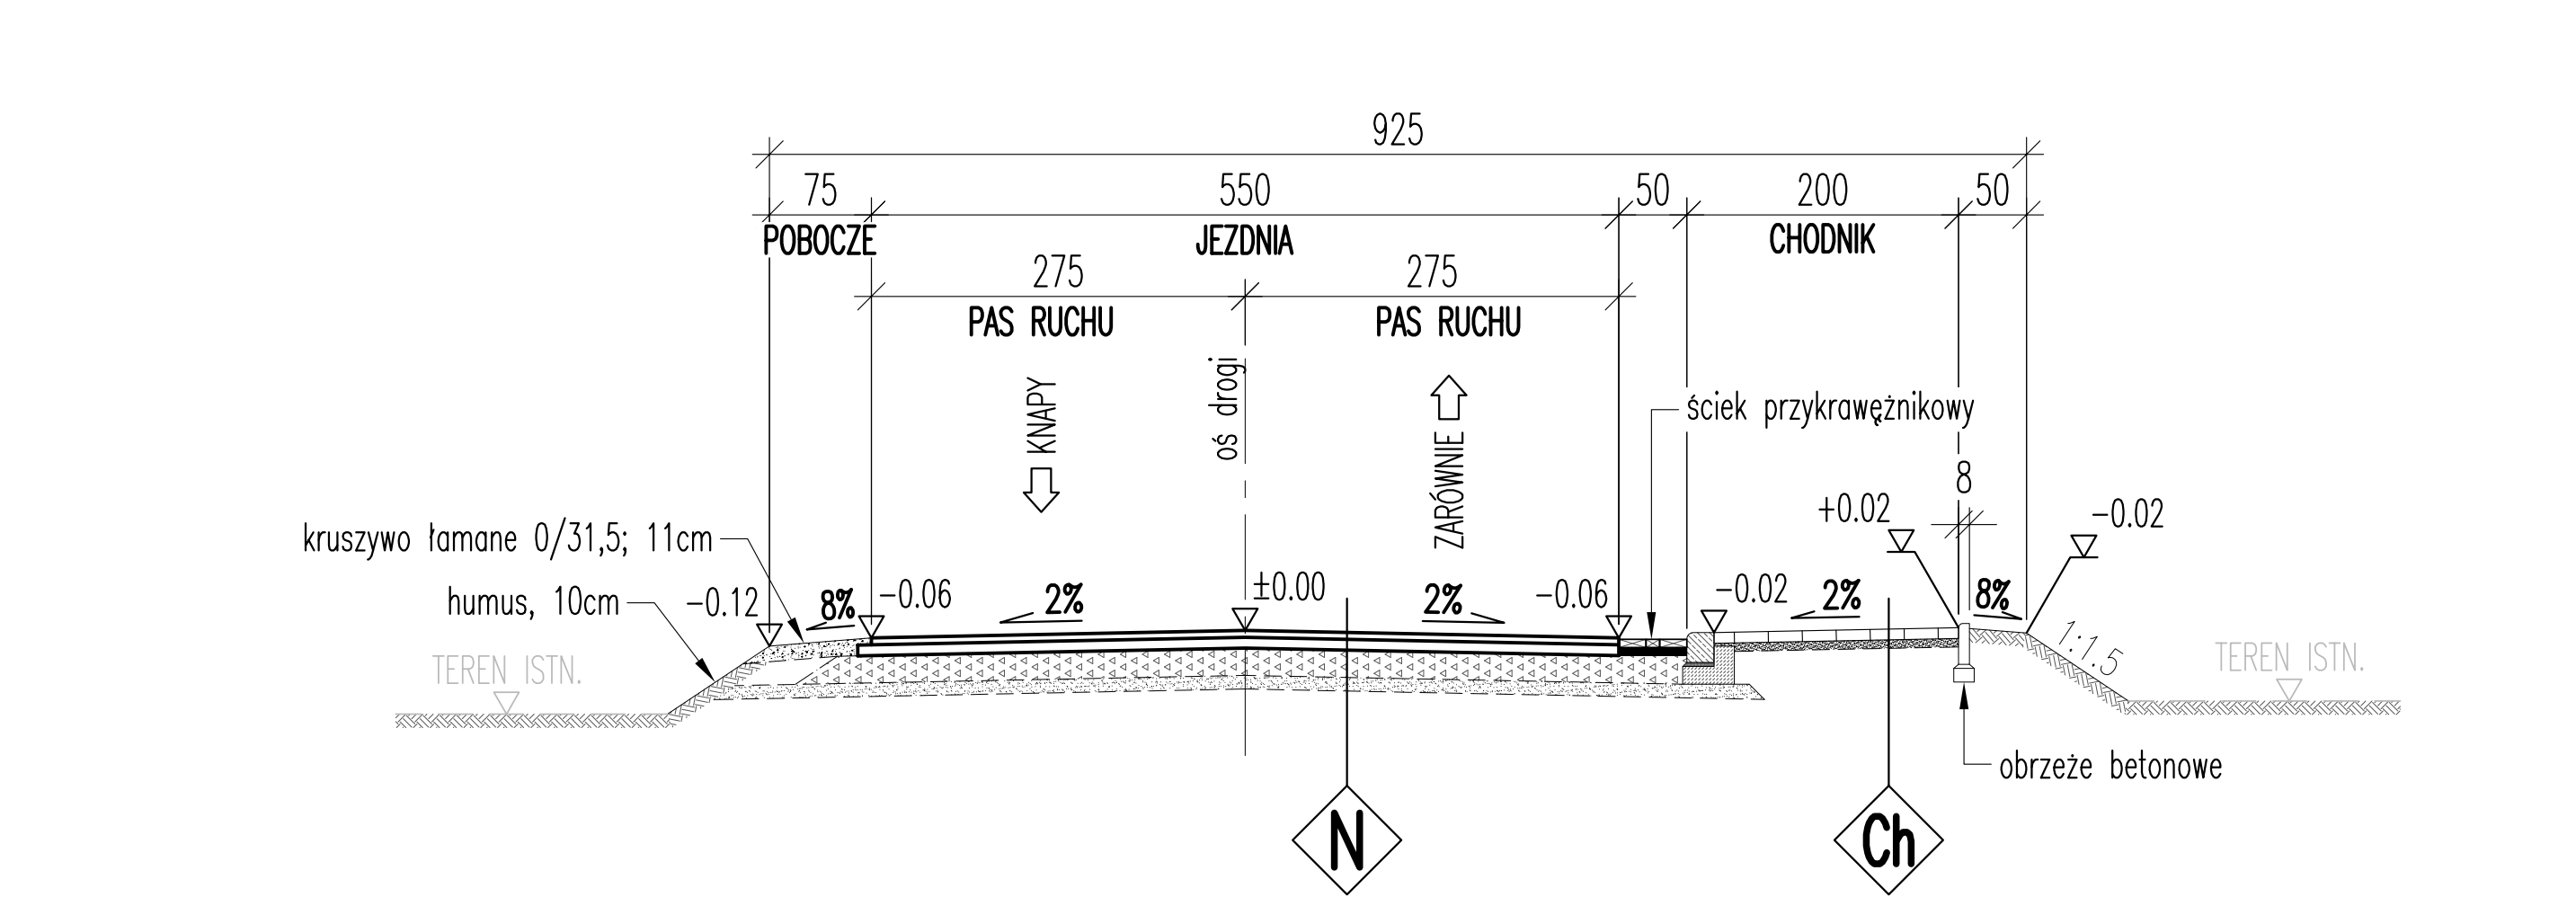

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI POWIATOWEJ
DOJAZD DO MOSTU Z KIERUNKU ZARÓWNIE – OD KM 4+699 DO KM 4+712
SKALA 1:100

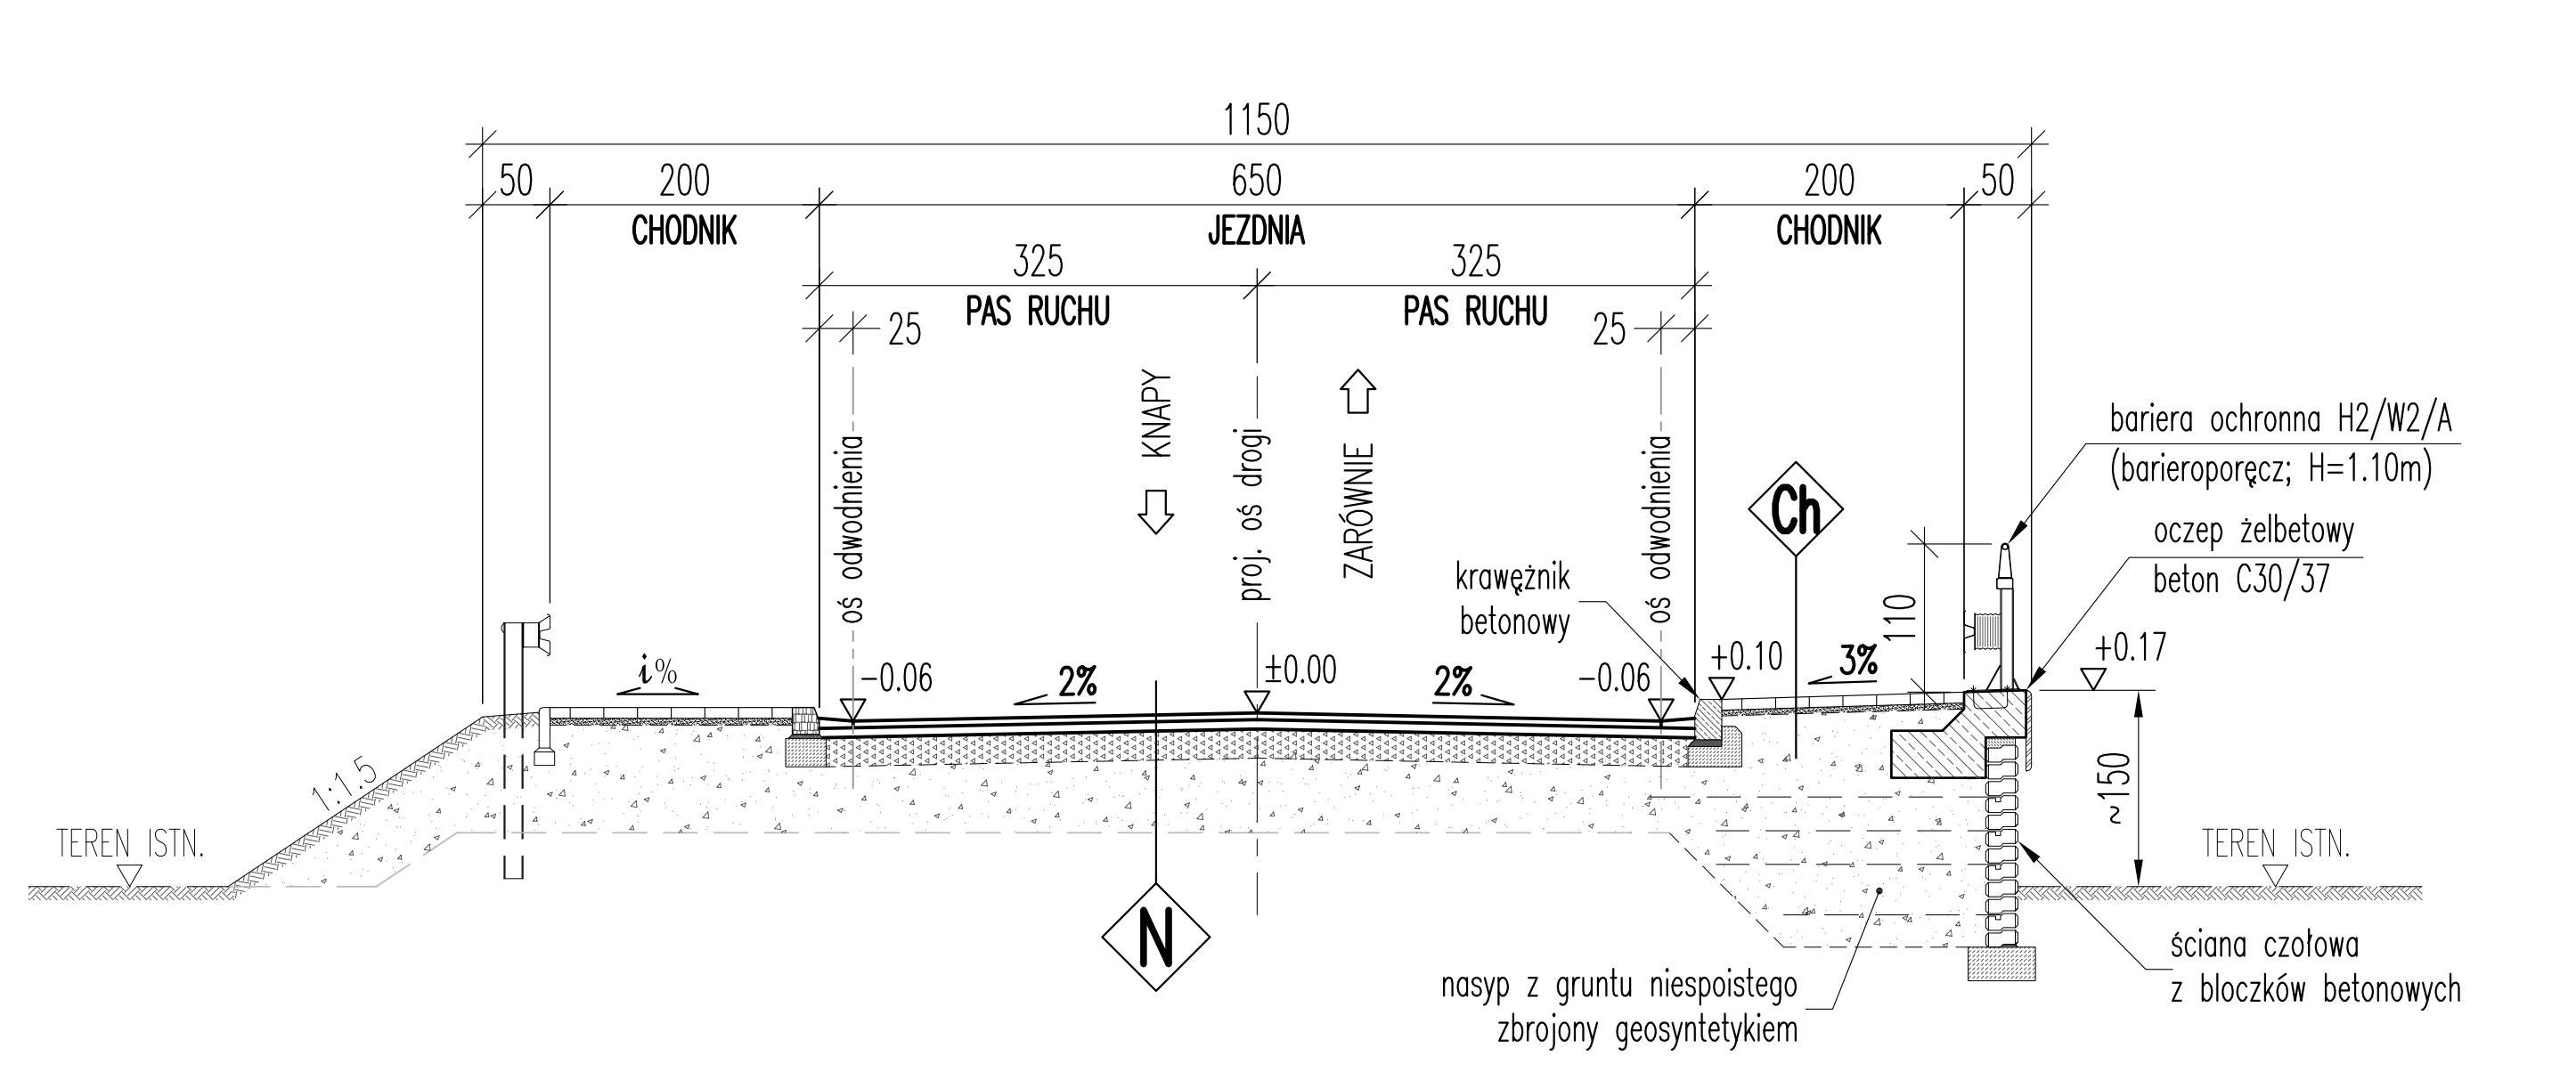

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI POWIATOWEJ
DOJAZD DO MOSTU Z KIERUNKU KNAPY – OD KM 4+638 DO KM 4+671
SKALA 1:100

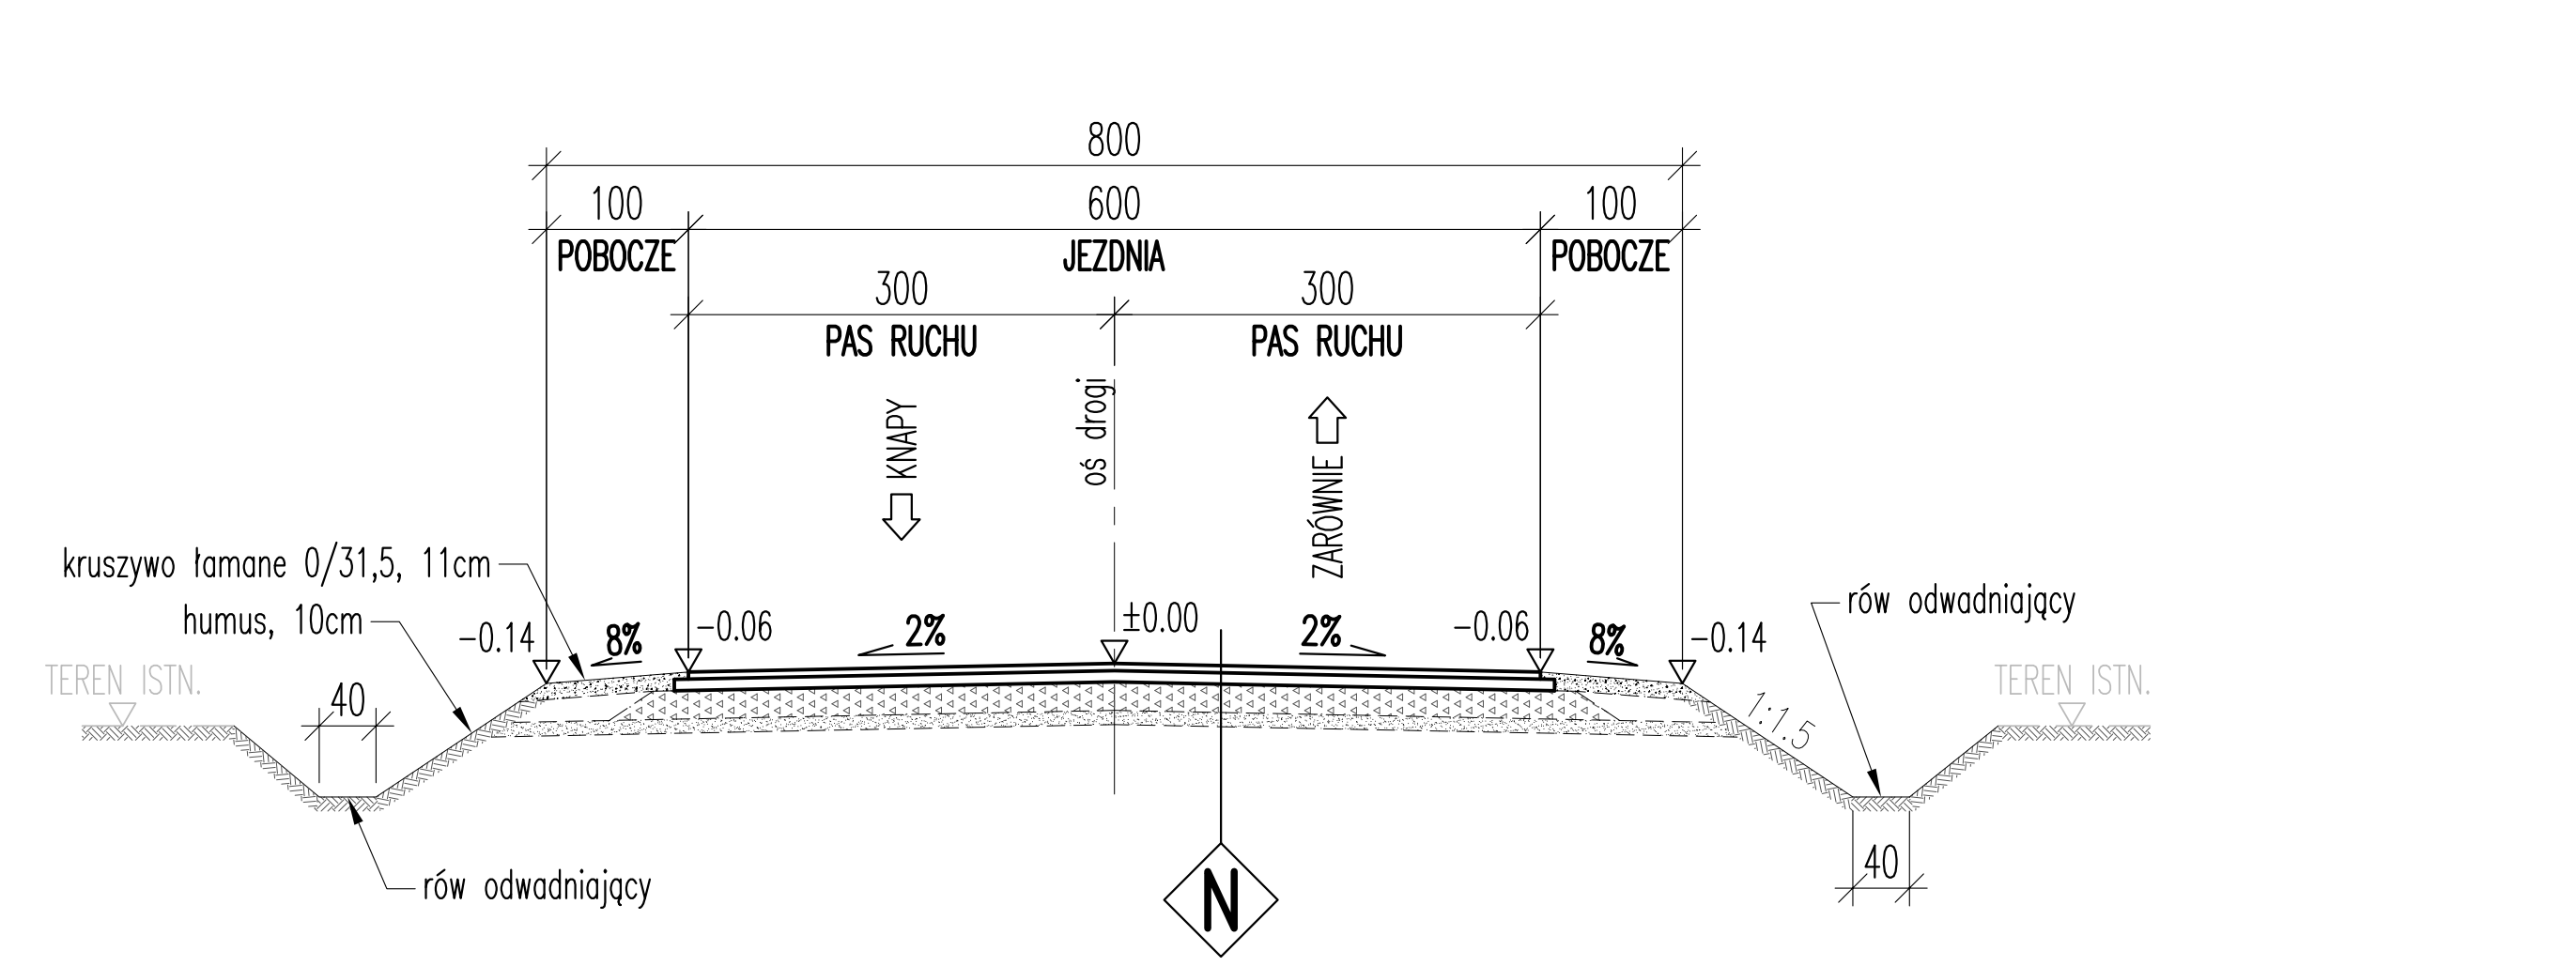

KRAWĘŻNIK PRZY MURZE OPOROWYM
PRZEKRÓJ POPRZECZNY / SKALA 1:25

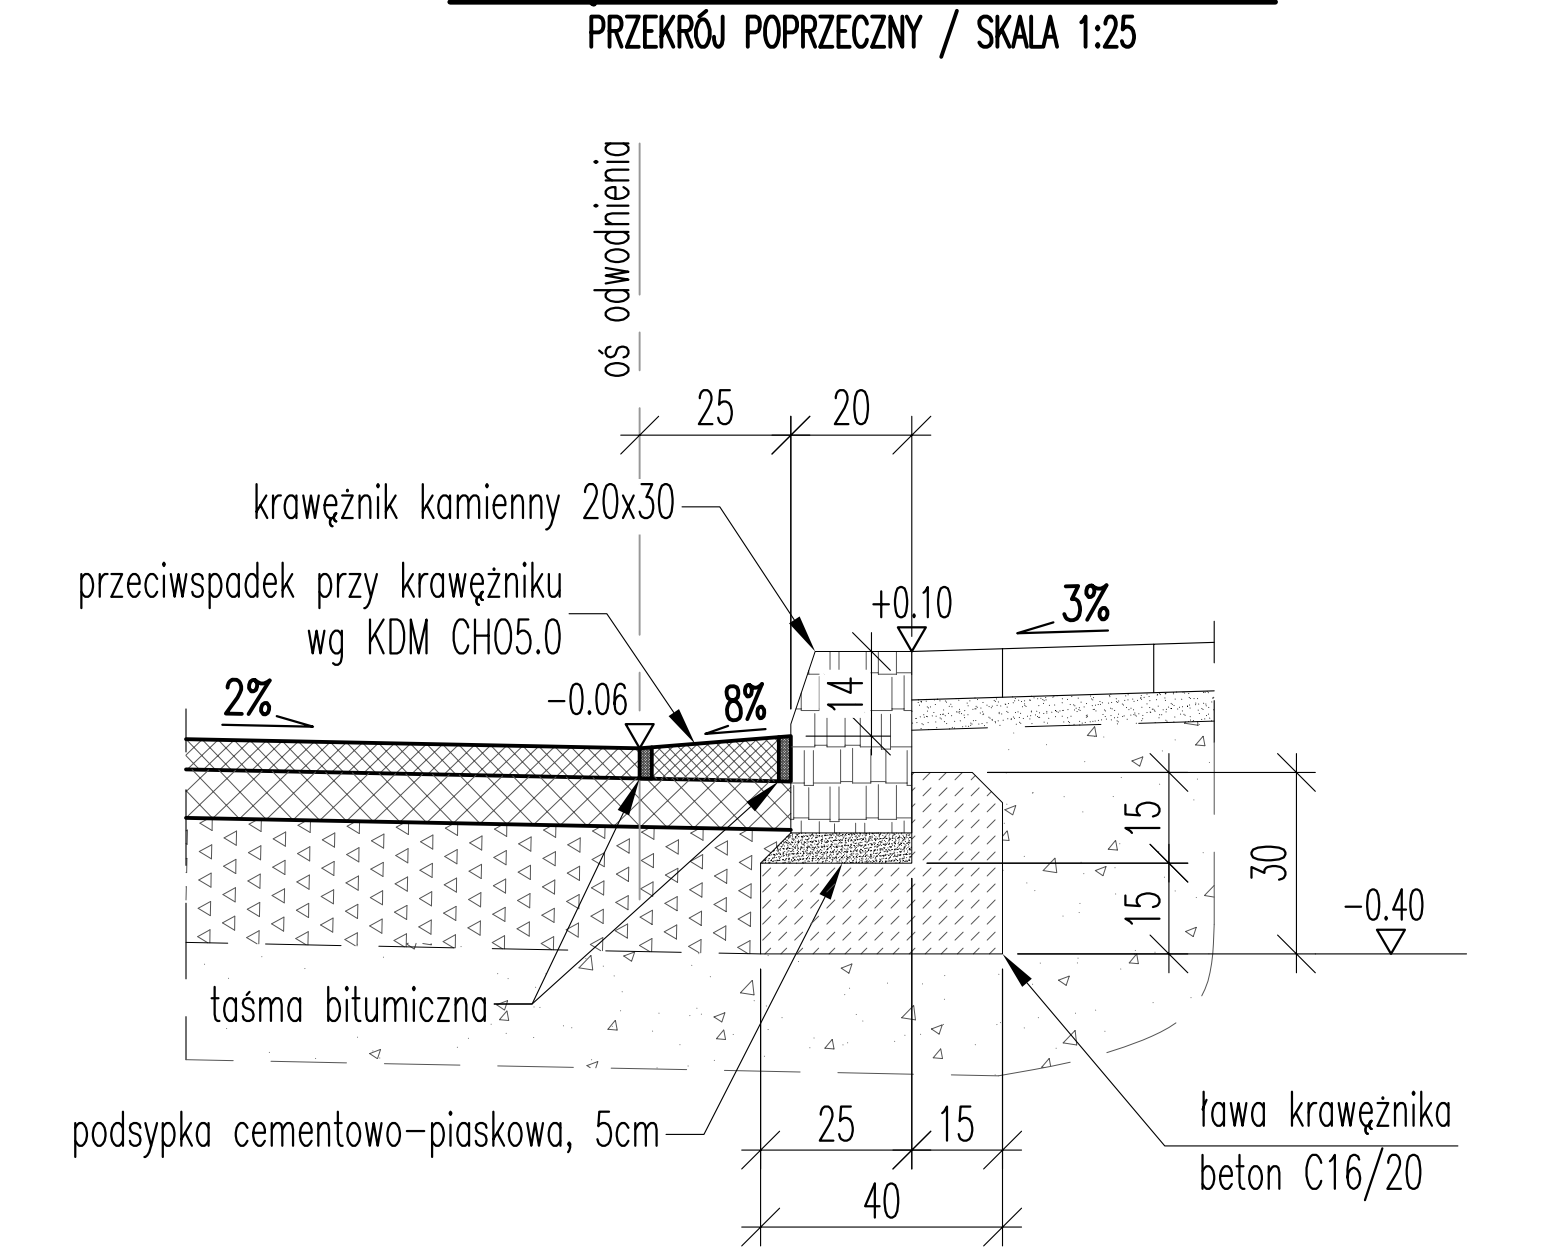

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY / SKALA 1:25

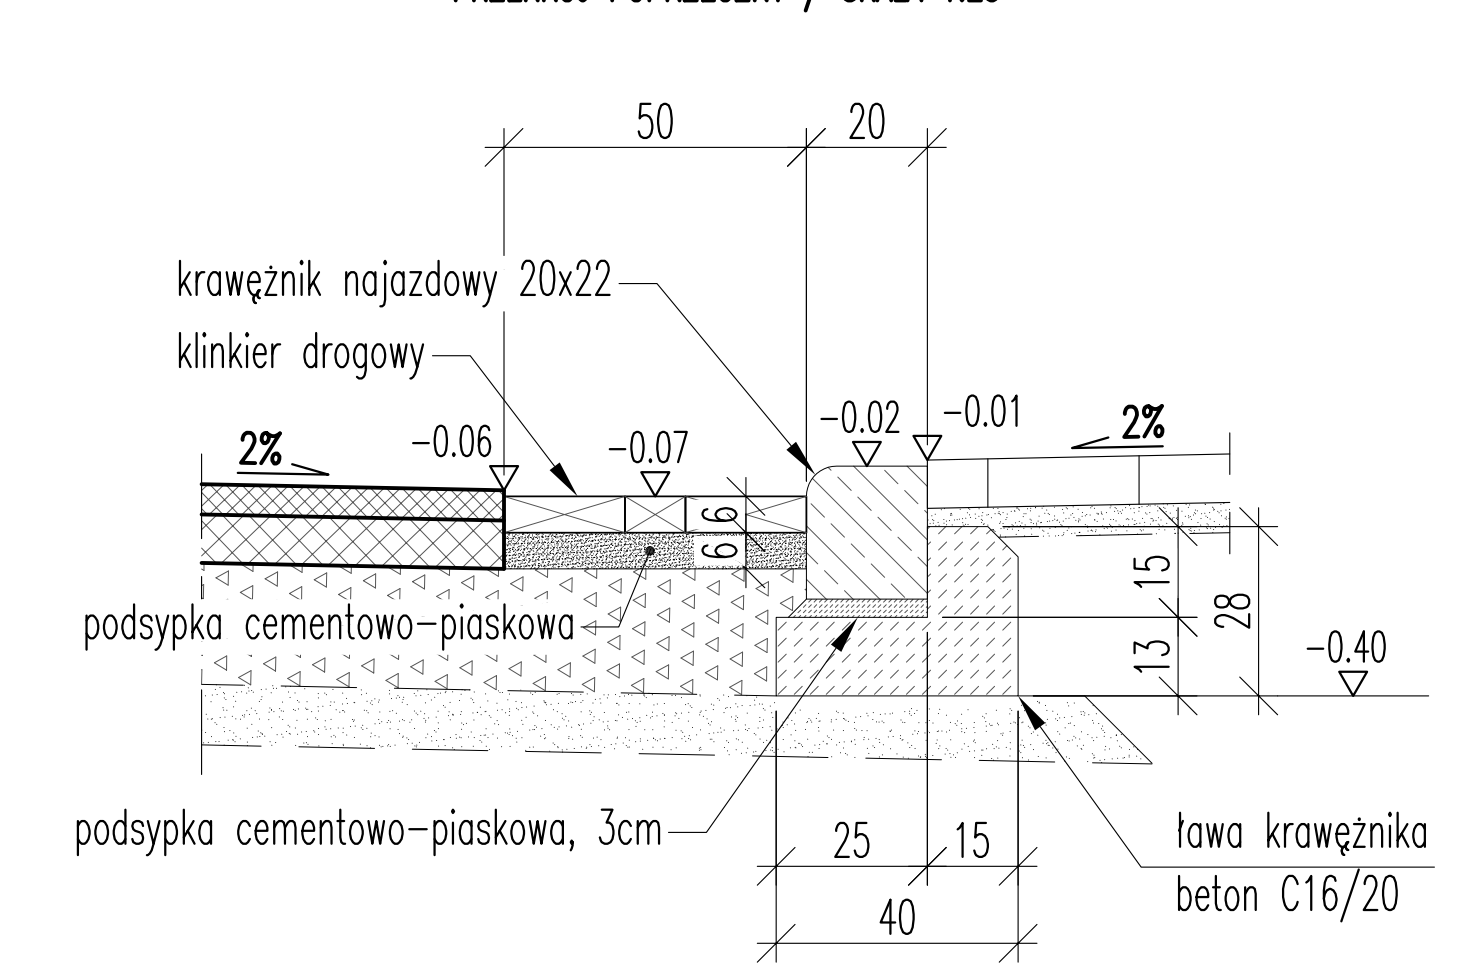

CHODNIK ZA OBIEKTEM
PRZEKRÓJ POPRZECZNY / SKALA 1:25
(NIE WRYSOWANO BARIERY OCHRONNEJ)

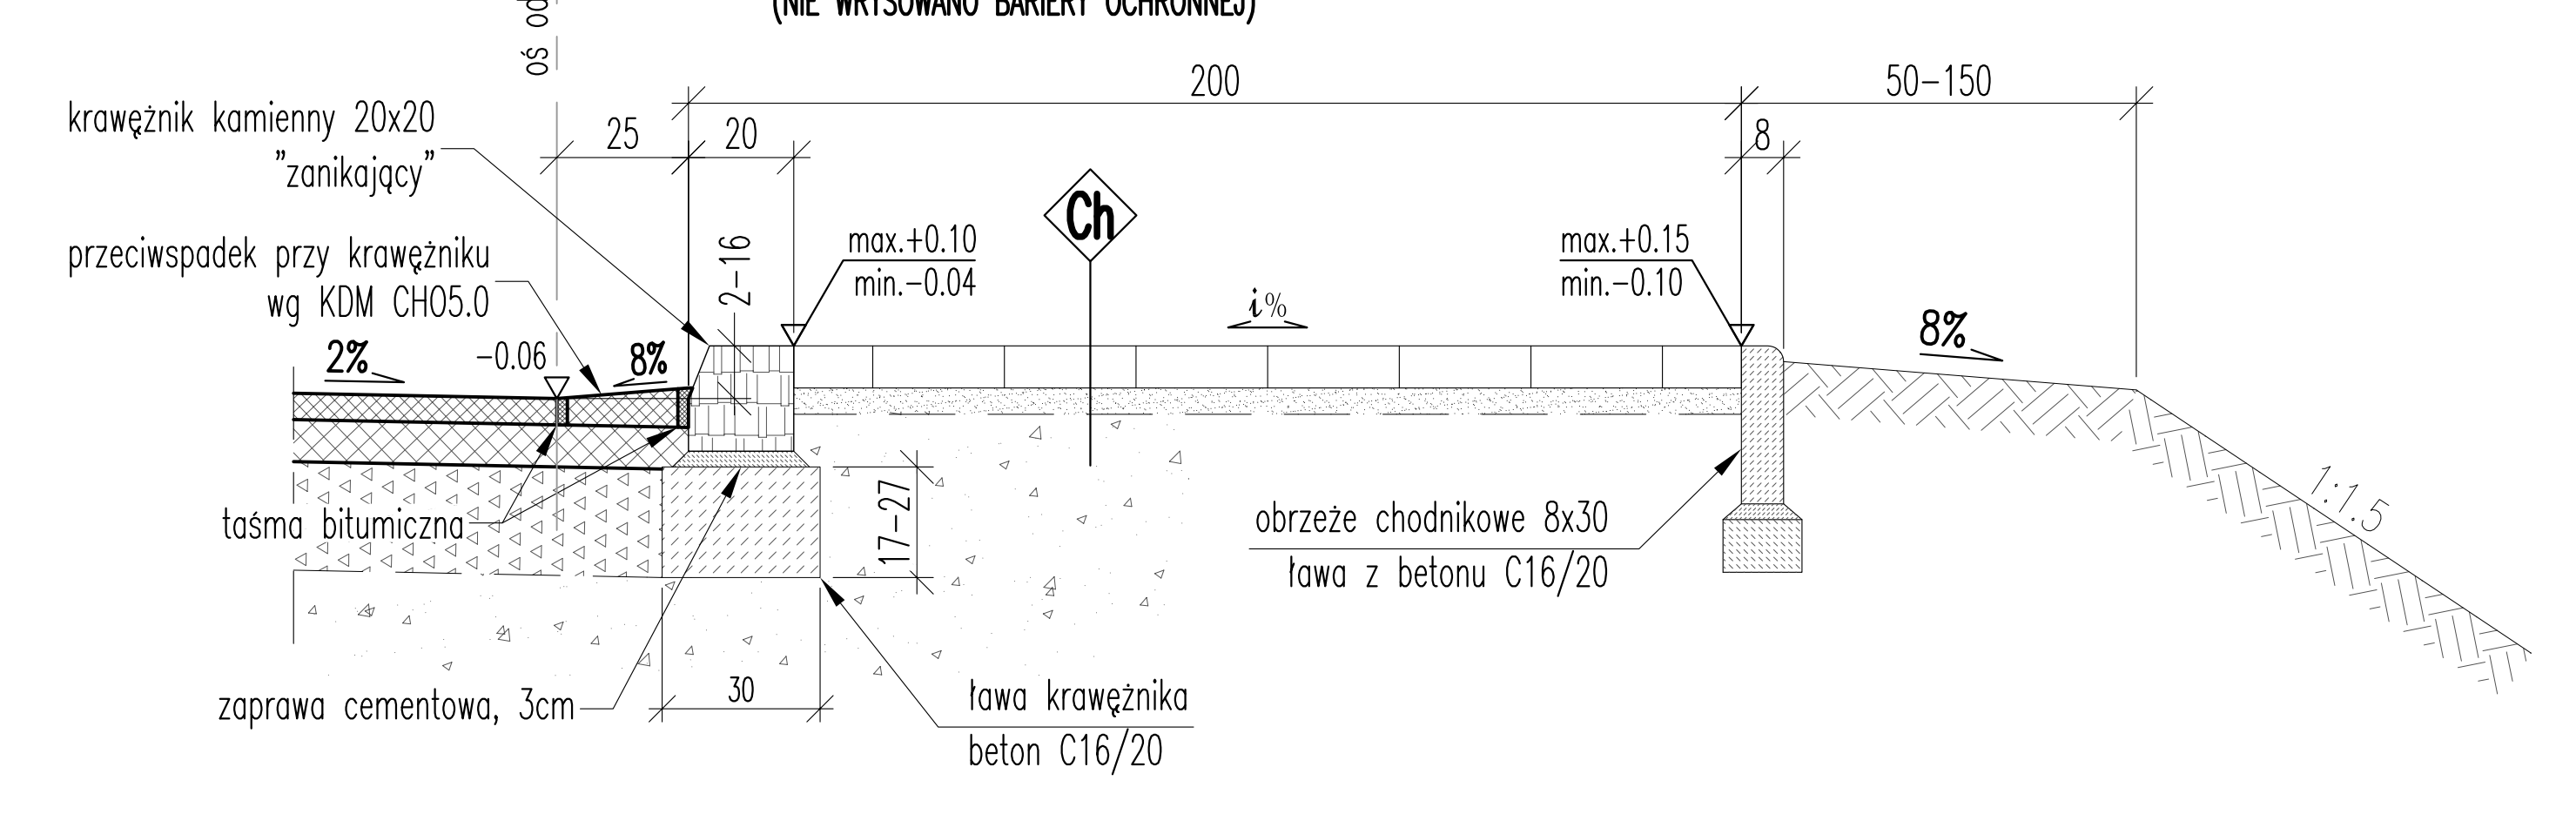

A

NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE MOSTOWYM	
warstwa ścieralna (AC11S)	5 cm
geosyntetyk	--
warstwa wiążąca (AC16W)	4.5 cm
hydroizolacja (papa)	0.5 cm
płyta mostu (beton C30/37)	~55 cm

B

CHODNIK NA OBIEKCIE MOSTOWYM	
antypoślizgowa syntetyczna nawierzchnia chodnikowa	0.5 cm
płyta chodnika (beton C30/37)	24 cm
hydroizolacja (papa)	0.5 cm
płyta mostu (beton C30/37)	~55 cm

N

NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ	
warstwa ścieralna (AC11S)	5 cm
warstwa wiążąca (AC16W)	8 cm
podbudowa (kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mech.)	20 cm
warstwa mrozochronna (piasek)	10 cm
istn. podłoże gruntowe zagęszczone mech. (Is>0.98)	

Ch

CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ	
kostka betonowa	8 cm
podsypka piaskowa (Is=0.98)	5 cm
kruszywo naturalne 0/31.5 (Is>0.98)	5 cm
zagęszczone podłoże gruntowe (Is>0.98)	

Nz

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO	
kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mech.	9 cm
kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mech.	18 cm
nasyp z kruszywa naturalnego 0/31.5 (Is>0.98)	
istn. podłoże gruntowe zagęszczone mech. (Is>0.96)	

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39–300 MIELEC		Biuro projektowe: Biuro Inżynierskie BTB, 30–363 KRAKÓW, ul. Rzemieślnicza 1, tel. (12) 294–02–65 e–mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl		
Nazwa inwestycji: Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów Zarównie, km 4+690. Lokalizacja: m. Zachwiejów, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki		Stadium/Część: PROJEKT WYKONAWCZY. Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY DROGI POWIATOWEJ PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE		
Branża:	DROGOWA	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Podpis:	Numer rysunku: 05
Projektant:	mgr inż. Dariusz Bednarczyk	konstrukcyjno–budowlana 194/99		
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Ruppert–Grembowski	konstrukcyjno–budowlana 193/99		Skala: 1:500
Opracował:				Data: grudzień 2020
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia.				Nr projektu: 1803M