



Specjalistyczna oprawa uliczna LED
LUXA DOB ZEBRA




PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	205-260V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.98
Sterowanie opcje	1-10V, PWM
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE	
Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	PP
Barwa światła	2700K, 4000K, 6000K
CRI	>75

PARAMETRY OGÓLNE	
Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szko hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ 40°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Montaż	Na wysięgniku, na słupie
Zastosowanie:	Oświetlenie uliczne – przejścia dla pieszych
Certyfikaty	CE, RoHs


Moc	Strumień świetlny	Waga	Wymiary
35W	5 250lm	4.2kg	L650xW220xH108mm
50W	7 500lm	4.2kg	L650xW220xH108mm
70W	10 500lm	4.2kg	L840xW320xH109mm

FOTOMETRIA



PP
Oświetlenie przejść dla pieszych

RYSUNEK TECHNICZNY

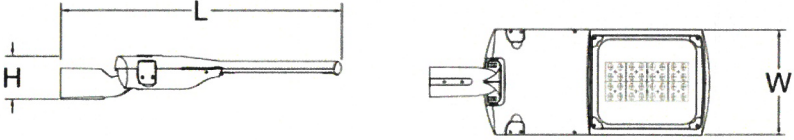

AKCESORIA

1. Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik
Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie ø45÷60mm, zakres regulacji -15°÷15°.

KARTA PRODUKTOWA LUXA DOB ZEBRA - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.
Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.
Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-10-26.
Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622