



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7452/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 58550 (20550N!) KRZ_TUSZOW_MALINIE
Adres: MALINIE DZ.399/3,Powiat mielecki, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MALINIE DZ.399/3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58550 (20550N!) KRZ_TUSZOW_MALINIE w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

██████████
██████████

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor W budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, budynki fermy królików, budynki gospodarcze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|---------------------|--|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylecia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 800/900/1800/2100 | AQU4518R23v18 Huawei | 1 | 10 | 7.2*/7.2*/2.9*/2.9* | 14.8 | 19037 |
| 2 | 800/900/1800/2100 | AQU4518R23v18 Huawei | 1 | 110 | 7.2*/7.2*/2.9*/2.9* | 14.8 | 19037 |
| 3 | 800/900/1800/2100 | AQU4518R23v18 Huawei | 1 | 210 | 7.2*/7.2*/2.6*/2.6* | 14.8 | 19037 |

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | | | kierunkowa | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | | 24 | | | | |
| Warunki pracy | | | znamionowe | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | | stacjonarne | | | | |
| Lp. | Linia radiowa | | | Antena | | | |
| | Typ/ Producent | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Typ/ producent | Średnica anteny [m] | Azymut [°] | Wysokość zainstalowania n.p.t [m] |
| 1. | RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei | 80 | 5012 | A80D06 Huawei | 0.6 | 55 | 13.5 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm-dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Temperatura [°C] | | Wilgotność względna [%] | |
| | | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
| 2024-09-19 | 11:30-12:45 | 19.3 | 20.1 | 60.3 | 58.8 |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-09 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP3 | 23SL0221 | SW-17 | Wavecontrol | Sonda WPF90 | 23WP260005 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| MW-09 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP3 | 23SL0221 | SW-18 | Wavecontrol | Sonda WPF6-HP | 23WP060414 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
| Oznaczenie: | TH-17 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| D-12 | Leica | Dalmierz Leica Disto D510 | 1050632837 | 4665.2-M11-4180-1748/15 | 27 listopada 2015 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

| | | |
|---|-----------|---------|
| Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów | Producent | Model |
| | UBlox | MAX-M8Q |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5} | | | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|--|----------------------|---|-------------|------------|--|--|--|
| | | | Sonda SW-17 | Sonda SW-18 | SUMA | | | |
| 1 | GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0.14 | 50°20'53.9" 21°26'34.4" |
| 2 | GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 0.18 | 50°20'53.5" 21°26'35.9" |
| 3 | GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 0.13 | 50°20'53.2" 21°26'37.7" |
| 4 | GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0.11 | 50°20'52.4" 21°26'40.2" |
| 5 | GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 55° | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0.12 | 50°20'54.2" 21°26'34.1" |
| 6 | GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 55° | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.07 | 50°20'54.6" 21°26'35.5" |
| 7 | GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 0.14 | 50°20'54.6" 21°26'33.7" |
| 8 | GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0.17 | 50°20'55.0" 21°26'33.7" |
| 9 | GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.07 | 50°20'56.0" 21°26'34.1" |
| 10 | GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 0.09 | 50°20'56.8" 21°26'34.1" |
| 11 | GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0.12 | 50°20'58.2" 21°26'34.4" |
| 12 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 0.13 | 50°20'53.2" 21°26'33.0" |
| 13 | GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.06 | 50°20'52.4" 21°26'32.3" |
| 14 | GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.07 | 50°20'51.7" 21°26'31.6" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-----|------|----------------------------|
| 15 | GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 210° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°20'49.9" 21°26'30.1" |
| 16 | PKP na az. 320° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 10°, narożnik budynku | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.08 | 50°20'54.6" 21°26'32.6" |
| 17 | PKP na az. 138° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 210°, budynek parterowy | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 50°20'52.8" 21°26'33.7" |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹ | | | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _F ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|--|----------------------|---|--------------|-------|--|--|--|
| | | | Sonda SW-17 | Sonda SW-18 | SUMA | | | |
| 1 | GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.14 | 50°20'53.9" 21°26'34.4" |
| 2 | GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.19 | 50°20'53.5" 21°26'35.9" |
| 3 | GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.14 | 50°20'53.2" 21°26'37.7" |
| 4 | GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.12 | 50°20'52.4" 21°26'40.2" |
| 5 | GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 55° | 2.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.12 | 50°20'54.2" 21°26'34.1" |
| 6 | GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 55° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°20'54.6" 21°26'35.5" |
| 7 | GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.14 | 50°20'54.6" 21°26'33.7" |
| 8 | GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.17 | 50°20'55.0" 21°26'33.7" |
| 9 | GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°20'56.0" 21°26'34.1" |
| 10 | GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.09 | 50°20'56.8" 21°26'34.1" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-------|------|----------------------------|
| 11 | GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 10° | 2.0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.12 | 50°20'58.2" 21°26'34.4" |
| 12 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.14 | 50°20'53.2" 21°26'33.0" |
| 13 | GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°20'52.4" 21°26'32.3" |
| 14 | GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°20'51.7" 21°26'31.6" |
| 15 | GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 210° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°20'49.9" 21°26'30.1" |
| 16 | PKP na az. 320° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 10°, narożnik budynku | 2.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.08 | 50°20'54.6" 21°26'32.6" |
| 17 | PKP na az. 138° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 210°, budynek parterowy | 2.0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 50°20'52.8" 21°26'33.7" |

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-17: 28.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-18: 26.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58550 (20550N!) KRZ_TUSZOW_MALINIE, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetyczne w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)



12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

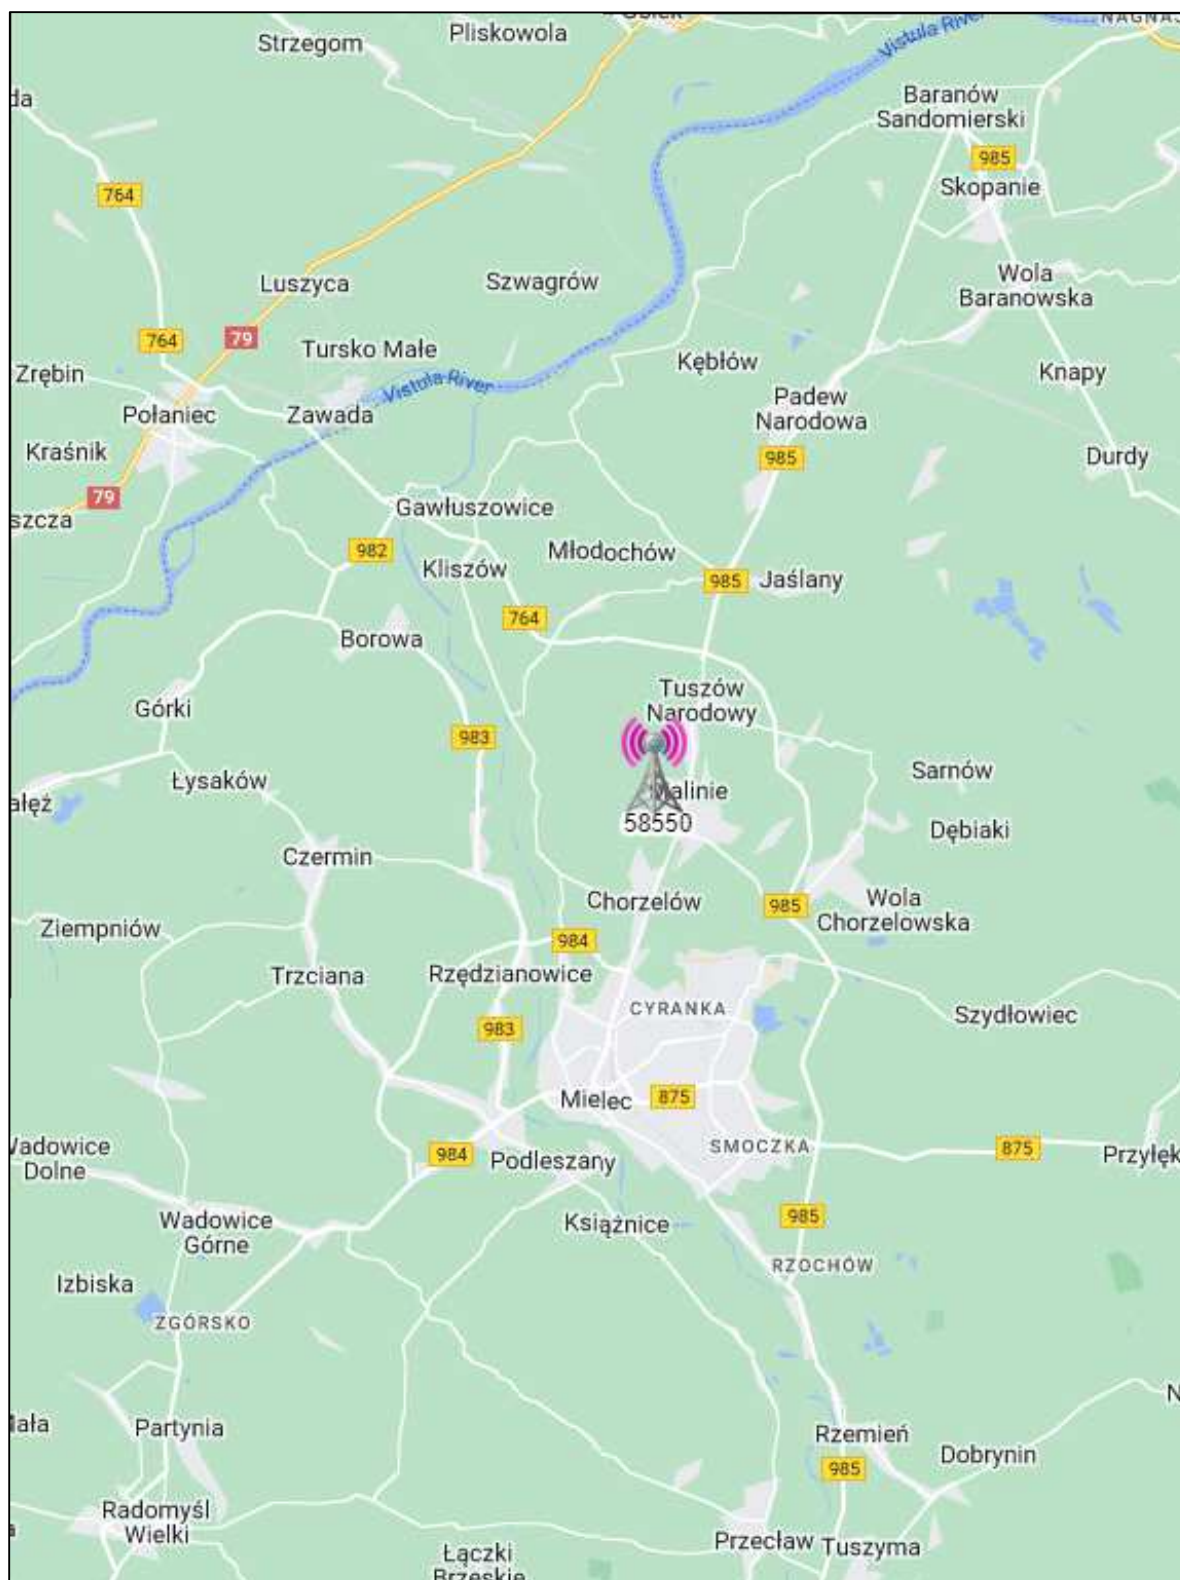

| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 58550 (20550N!) KRZ_TUSZOW_MALINIE Lokalizacja instalacji |
|----------------|--|

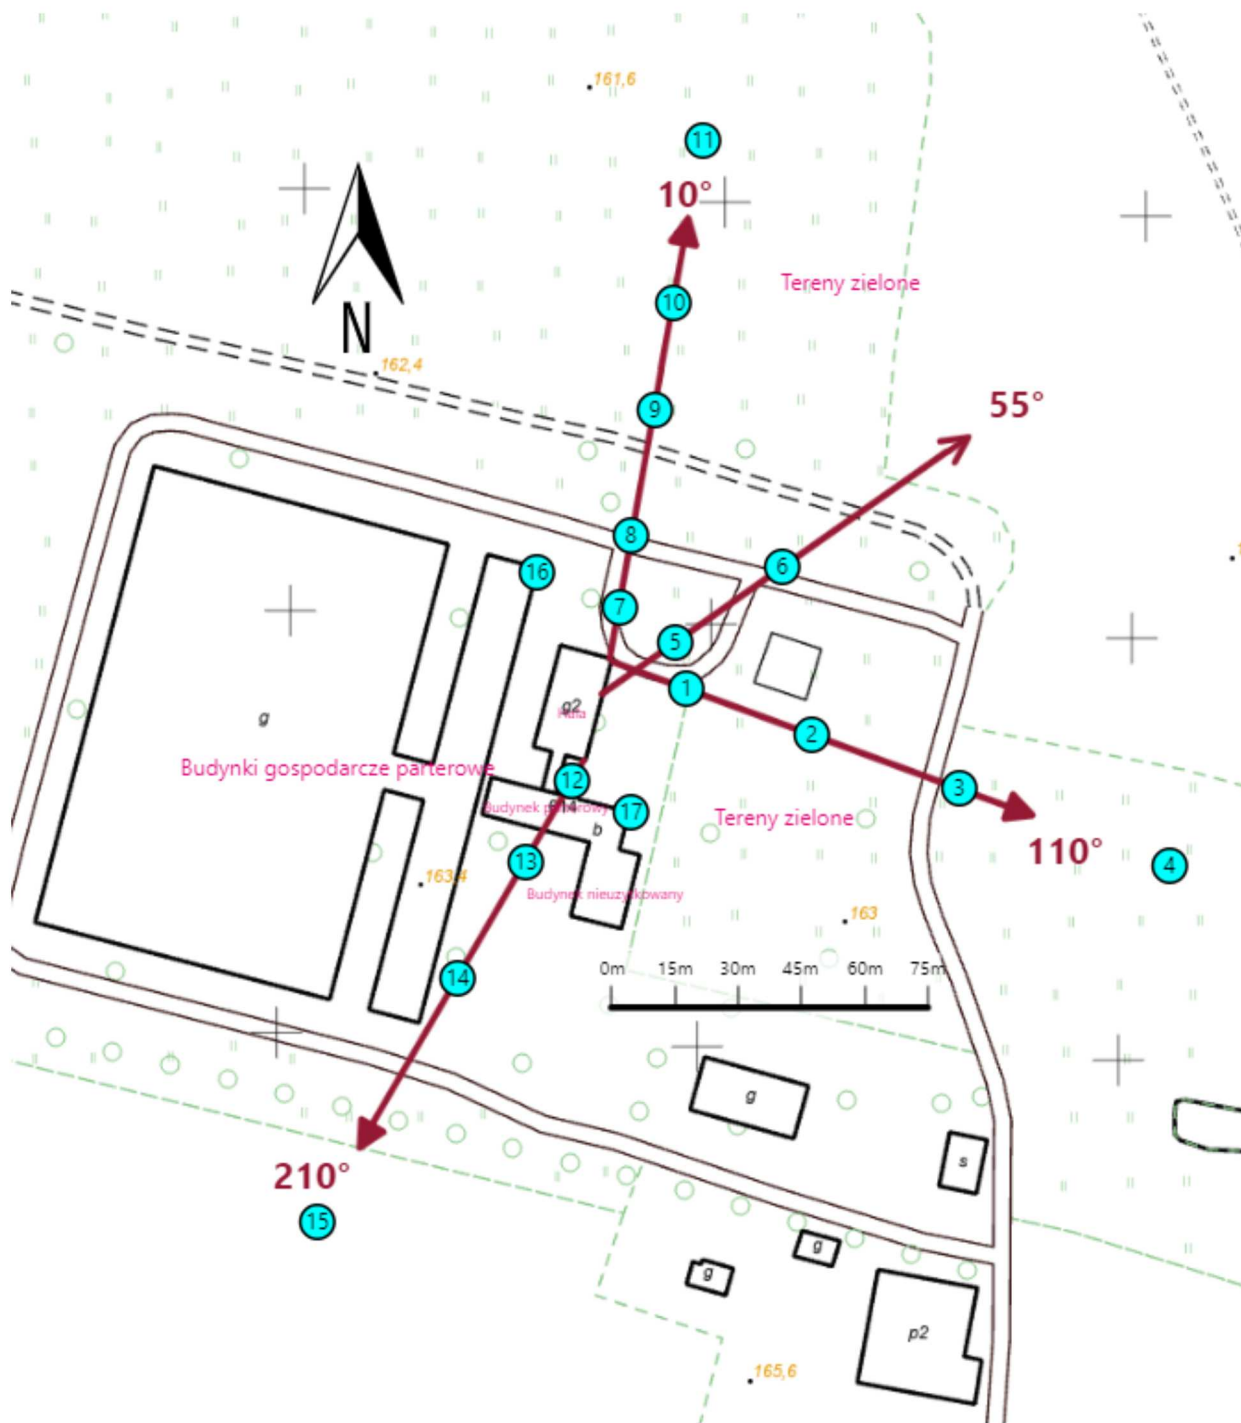

| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 2 | <p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KRZ_TUSZOW_MALINIE (20550N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p> |
| Legenda: | <p style="text-align: center;"> Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p> |



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
58550 (20550N!) KRZ_TUSZOW_MALINIE

Dokumentacja fotograficzna

■Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.902). Anonimizacji dokonała: Klaudia Łaewska.