


Pawice		Pol. nr	Wysokość [Indukcja, kG]
La	Nazwa powierzenia		
-11	Kółka schodów	14,7	2,38
-12	Korytarz	62,3	2,38
-13	Powierzchnie nagaznane	7,9	2,38
-14	Powierzchnie obodów	6,9	2,38
-15	Powierzchnie techniczne	2,58	2,38
-16	Powierzchnie nagaznane	11,84	2,38
-17	Powierzchnie techniczne	11,84	2,38
-18	Powierzchnie techniczne	6,9	2,38
-19	Archium	42,3	2,38
-20	Korytarz	8,98	2,38
-21	Powierzchnie szafkowe	13,9	2,38
-22	Powierzchnie techniczne	13,0	2,38
-23	Powierzchnie nagaznane	7,4	2,38
-24	Korytarz	110,54	2,38
-25	Powierzchnie nagaznane	10,9	2,38
-26	Powierzchnie nagaznane	10,9	2,38
-27	Powierzchnie nagaznane	23,9	2,38
-28	Powierzchnie nagaznane	7,4	2,38
-29	Powierzchnie nagaznane	17,4	2,38
-30	Powierzchnie nagaznane	12,7	2,38
Suma		510,38	109,5

OZNACZENIA:

- hydrant wewnętrzny z wężem polsztywnym o śr.25mm i dł. 30mb, wykonanie wnikowe zgodność z PN-EN 671-1, certyfikat CNBOP
- projektowana instalacja wody p.poż. DN40/32/25

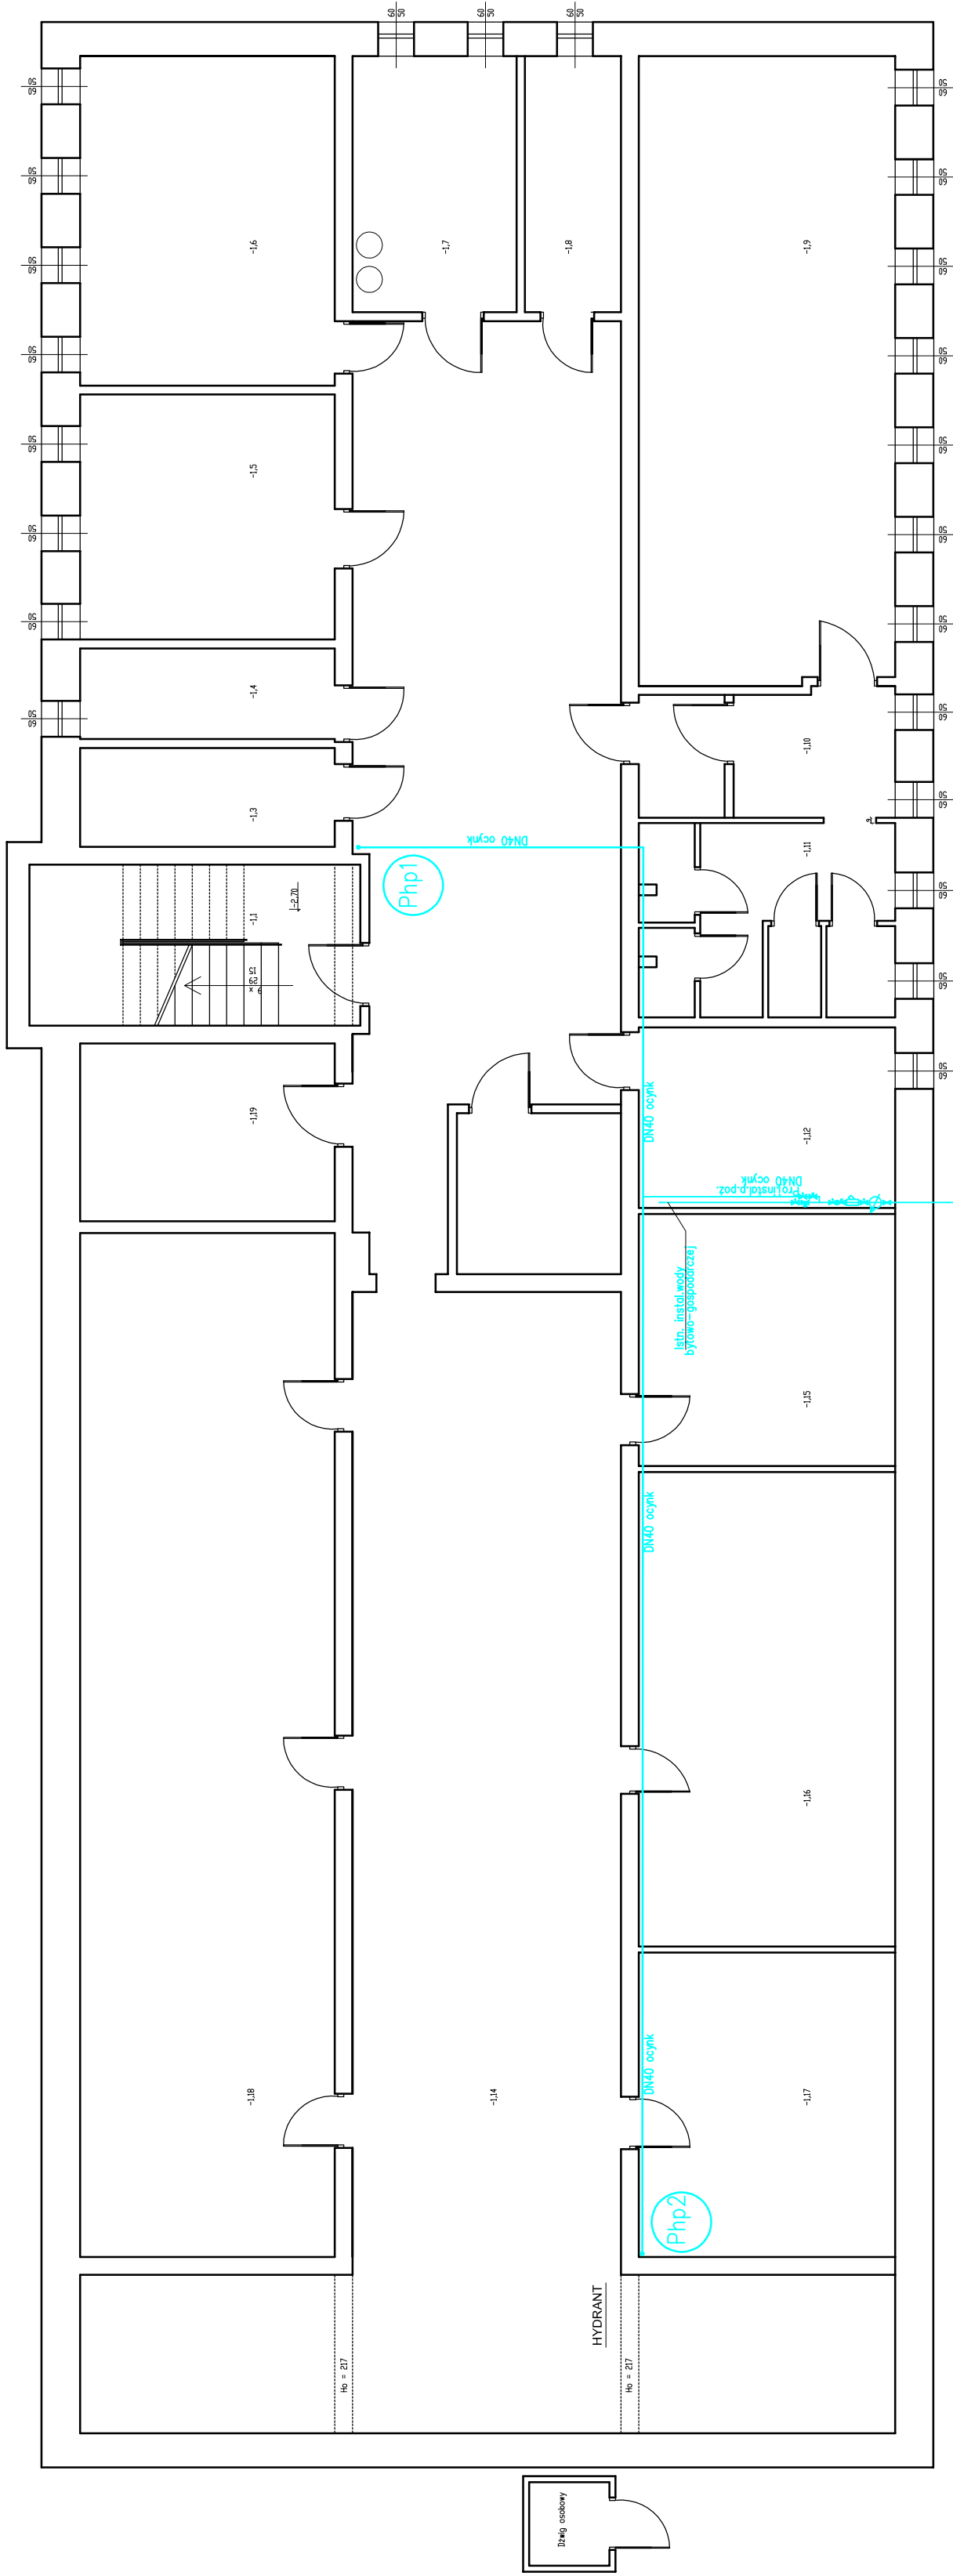

schemat montażu zaworu priorytetu p.poz.

Przyłącz wody
z sieci miejskiej DN50

1 2 1 3 4 1 5 1

Do instalacji
wody bytowo-gosp.

OZNACZENIA:

- 1 - zawór odcinający
- 2 - wodomierz
- 3 - filtr
- 4 - zawór antyskażeniowy
- 5 - zawór priorytetu DN40
- hydrant wewnętrzny z węžem pólsztynowym o śr.25mm i dł. 30mb, wykonanie węwkowe zgodność z PN-EN 671-1, certyfikat CNBOP projektowana instalacja wody o.pož. DN40/32/25

