

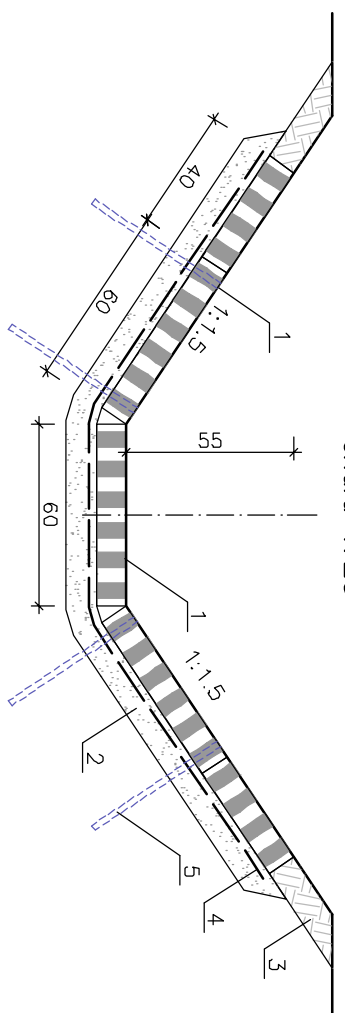


Profil podłużny RBN3
Skala 1:100/500

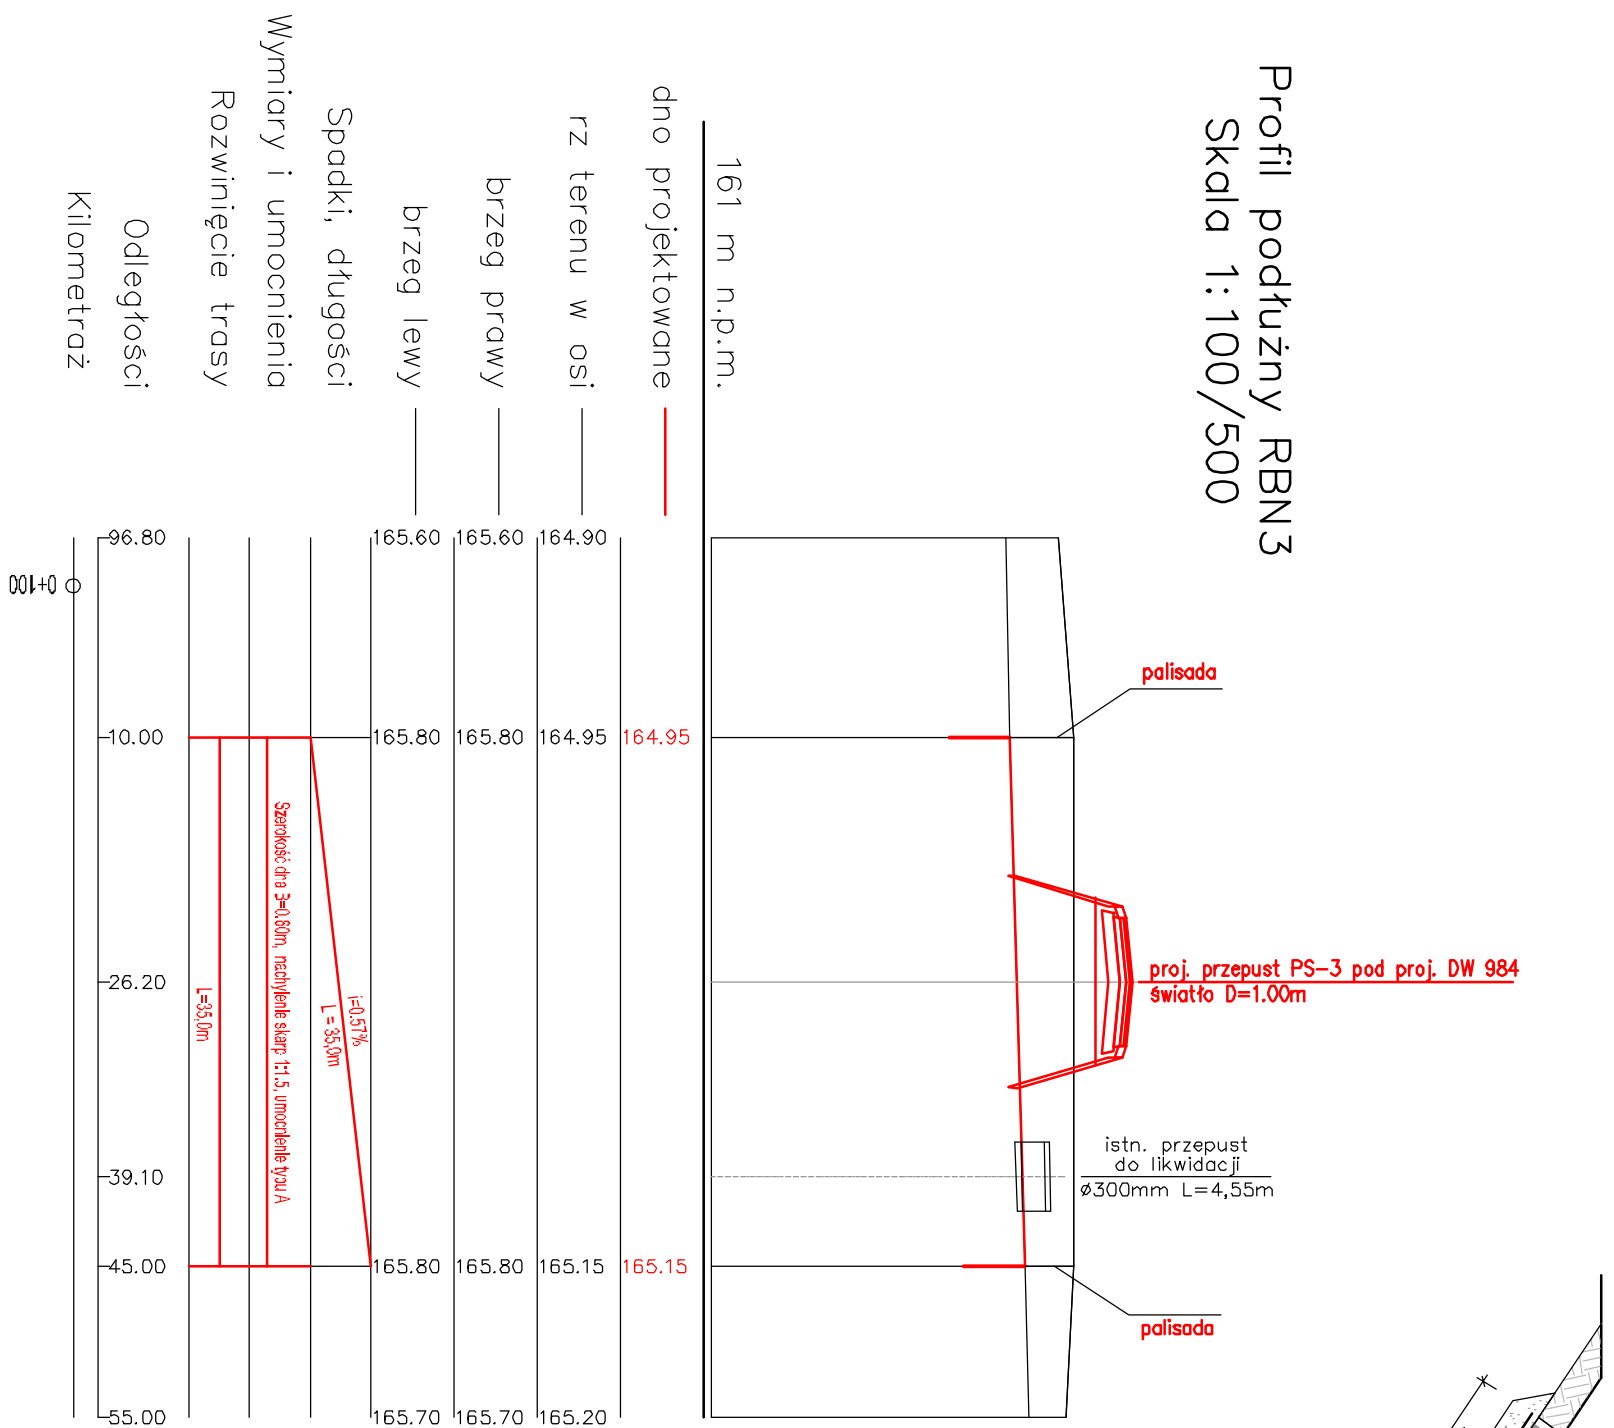

1. PŁYTA "KRATA" 600/400, NA SKARPACH WYPEŁNIONA ZIEMIĄ URODZAJNĄ
2. I OBSIANA MIESZANKĄ TRAW, W DNIU: ZWIREM
3. PODSIYPKA Z PIASKU GRUBOŚCI 5cm
4. HUMUSOWANIE GR.10CM I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW
5. GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO – FILTRACYJNA 150g/m²
6. KOKŁY DREWNIANE 2X2CM L=50CM

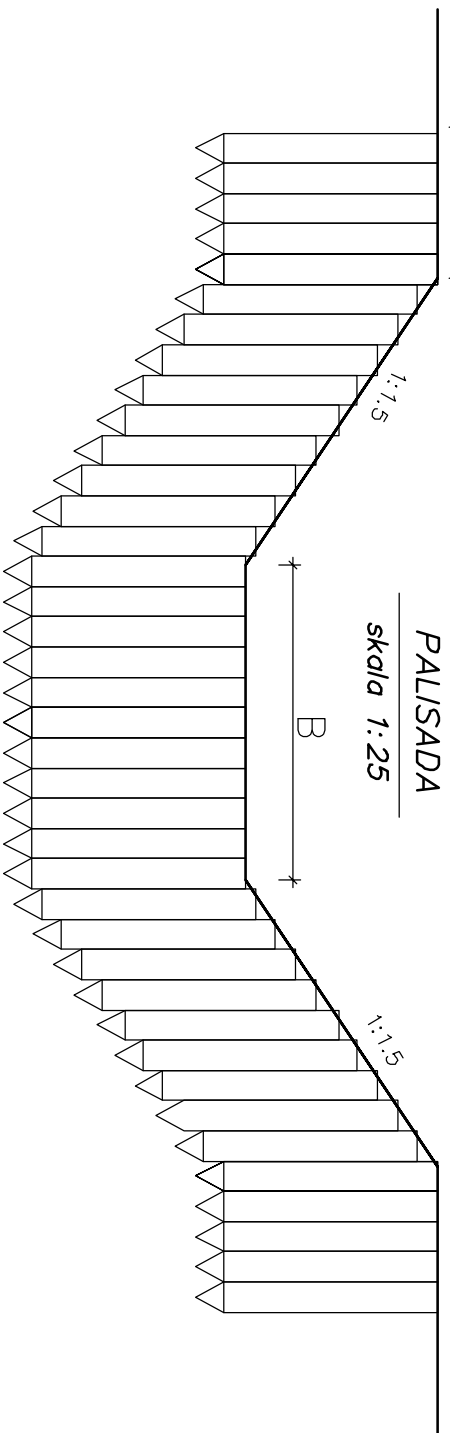

palisada z kotków drewnianych o średnicy 10cm i długości 150cm
uwaga palisada na początkach i końcach odcinków przebudowywanych
musi być dopasowana do istniejącego koryta

UWAGA:

PLYTY KRAYE NALEŻY ZAKOTWIĆ DO SKARP, PALIKAMI DREWNIANYMI 2x2cm L=50cm, STOSOWAĆ MIN. 3 PALIKI NA PŁYTĘ.

- W PRZYPADKU GRUNTÓW NIENOŚNYCH WYMIENIĆ WARSTWĘ MIN. 30CM Z ZAGĘSZCZENIEM
- W PRZYPADKU GDY GRUNT MACIERZYSTY STANOWI PIASEK, NIE TRZEBA WYKONYWAĆ PODSYPKI

<p>Niniejszy dokument stanowi umowę w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegający prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu, w całości lub części w tym w szczególności udzielenie zamówienia, zamokroowanie, oraz oryginalne albo egzemplizacja na innych utworach umówiono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej i prawnej naruszczenia.</p>			
<p>Inwestor:</p>  <p>Zarząd Województwa Podkarpackiego - Podkarpacki Zarząd Drog Wojewódzkich ul. Boga Żeleńskiego 19 a 35-105 Rzeszów</p>		<p>Pracodawca:</p>  <p>BUDIMEX S.A. ul. Światła 40 01-040 Warszawa</p>	
<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>ARCADIS Sp. z o.o. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A tel. (22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01</p>			
<p>Miejscu zadania:</p> <p align="center">PROJEKT BUDOWLANY</p>			
<p>Ogólny budowlany:</p> <p>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzędzanowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzecce Wiśloka - odcinek od km 2+504 do km 3+351</p>			
<p>Szczegółowy budowlany:</p> <p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec na odcinku od km 2+544,28 do skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Kosmonautów), nr 10303R (ul. Szymbowcowa) oraz ul. Łomikową w km 3+350,84 wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową Tusów Narodowy - Mielec - Rozochów (ul. Sienkiewicza) oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w m. Mielec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlanymi i urządzeniami budowlanymi</p>			
<p>Adres obiektu inwestycyjnego:</p> <p>województwo podkarpackie powiat mielecki, miasto Mielec</p>			
<p>Miejscu opracowania:</p> <p align="center">PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY</p>			
<p align="center">BRANŻA HYDROTECHNICZNA</p>			
<p align="center">PROFIL PODŁUŻNY ROWU MELIORACYJNEGO</p>			
Status:	Instalacje:	Specyfikacje:	Problemy:
Projektant	mgr inż. Wojciech Stonawski	Konstrukcja	MAP/P0367/ZOODX/10
Weryfikator	mgr inż. Andrzej Stonawski	Inżynieria wodna	826/72/KC
Dział opracowania	Skala:	Wyposażenie:	Rozmiar:
PL0117.000093	1:2.018	-	3 0 IX