CHODNIK PRZY JEZDNI
NA ODCINKU OD KM 0+600 DO KM 1+094

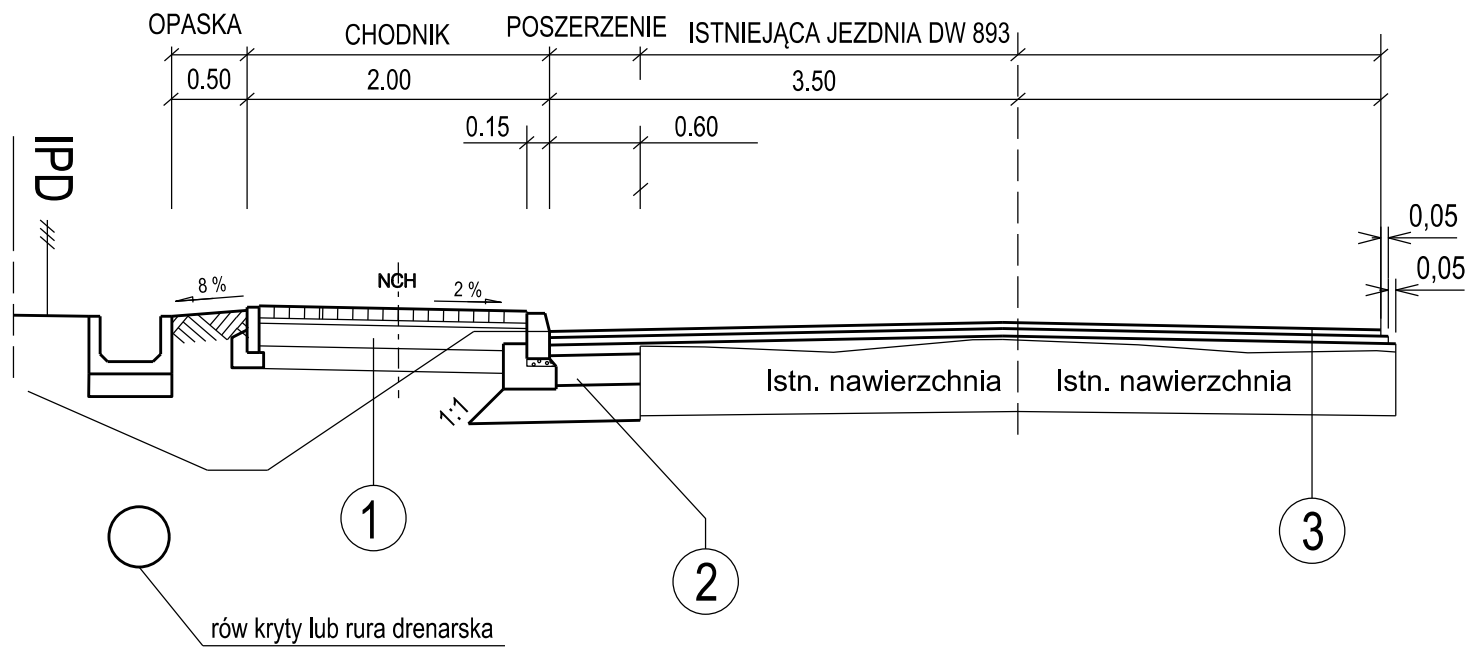



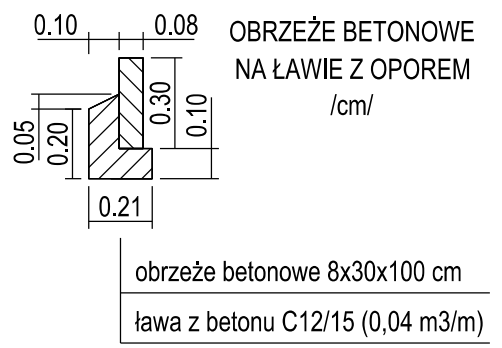

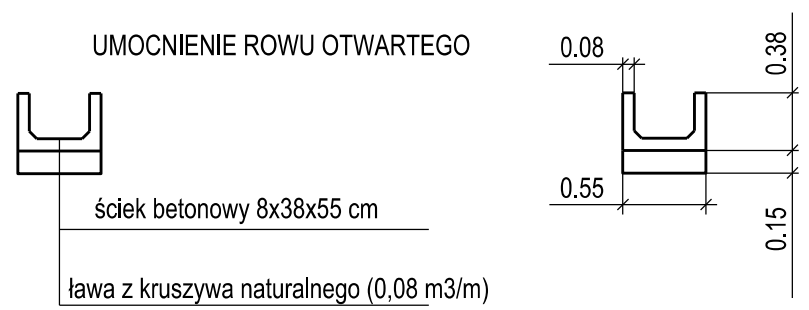

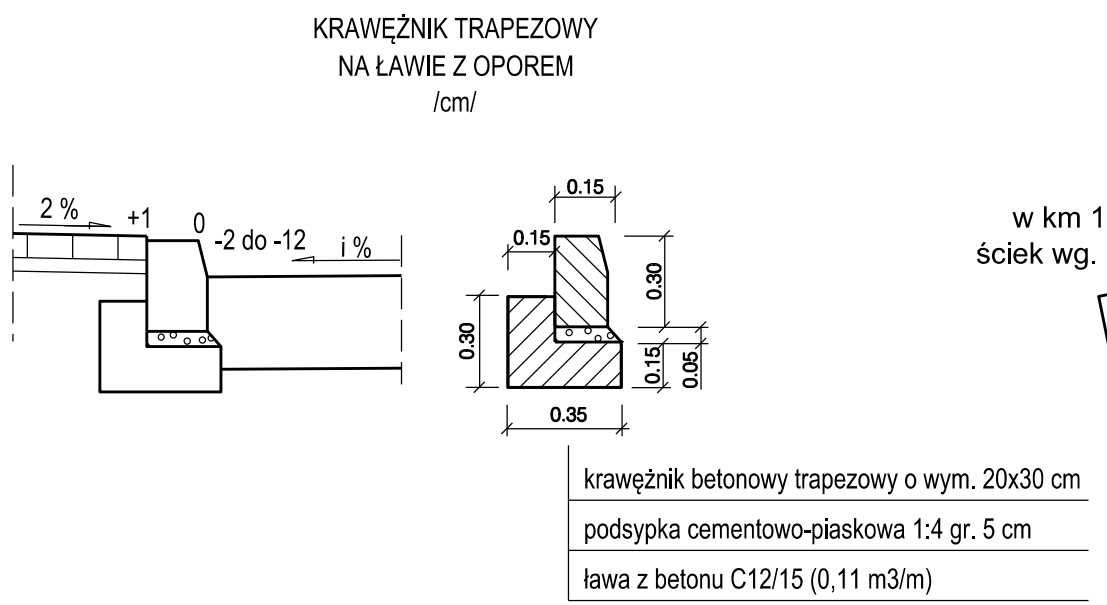

w km 1+010-1+042
ściek wg. KPED rys. 01.13

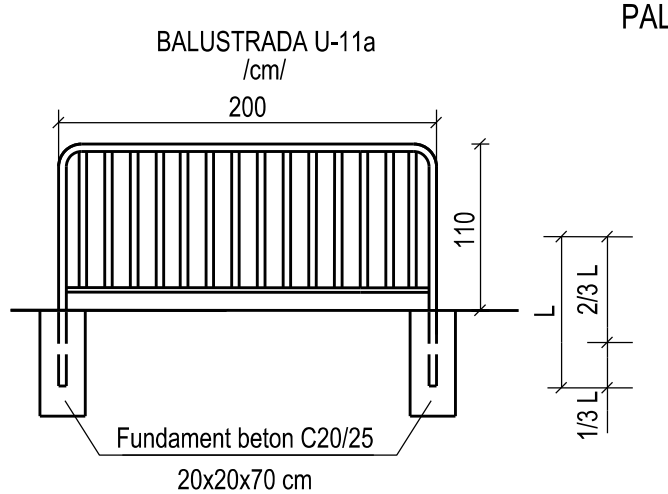

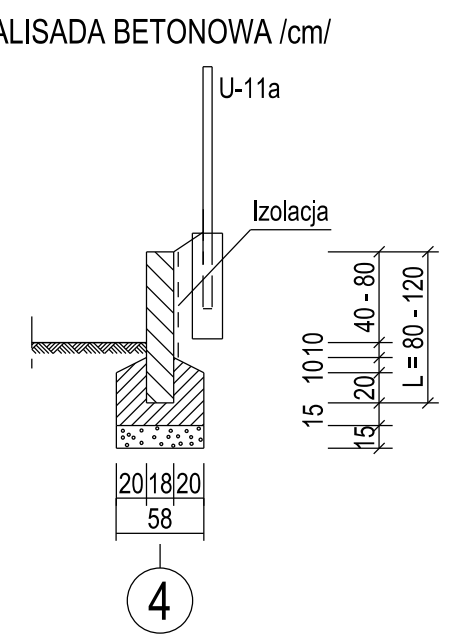

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

Warstwa ścieralna gr. 6,0 cm: kostka betonowa;
Podsypka gr. 40 cm: cementowo - piaskowa 1:4;
Podbudowa gr. 15,0 cm: mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$
(kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);
Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR
(kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie 0/63).
RAZEM: 40 cm

2. KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ

Warstwa ścieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
Warstwa wiążąca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;
Geosiatka z PP o wytrzymałości 100kN/m szer. 1,50 - 1.70 m;
Podbudowa zasadnicza warstwa górna gr. 7,0 cm: beton asfaltowy AC 22 P;
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$
(kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);
Warstwa ulepszonego podłoża gr. 24,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymałości $C_{0,4/0,5} \leq 2,0$ MPa.
RAZEM: 60 cm

3. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

Warstwa ścieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
Warstwa wiążąca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;
Geosiatka z PP o wytrzymałości 100kN/m szer. 1,50 - 1.70 m;
Warstwa profilowa śr.gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 22 P;

4. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARP NASYPU PALISADĄ BETONOWĄ:

Palisada betonowa 12(18)x18x80 cm
Lawa z betonu C12/15 (0,19 m^3/m)
Podbudowa - pospółka gr. 15 cm

Klasa techniczna drogi: L
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosności podłoża: G4

OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Stanisław Cieszyński 39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 16F				Rys. nr .....
Inwestor:	Powiat Mielecki Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 39-300 Mielec ul. Korczaka 6a			
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie - Nagoszyn od km 0+600 do km 1+200 w miejscowości Łączki Brzeskie			
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe			
Faza:	Projekt wykonawczy	Data: XI 2018	Skala 1 : 50	
Branża DROGOWA	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
	Projektant	Stanisław Cieszyński	D-321/94	