


PRZEKRÓJ C-C
-skala 1:100

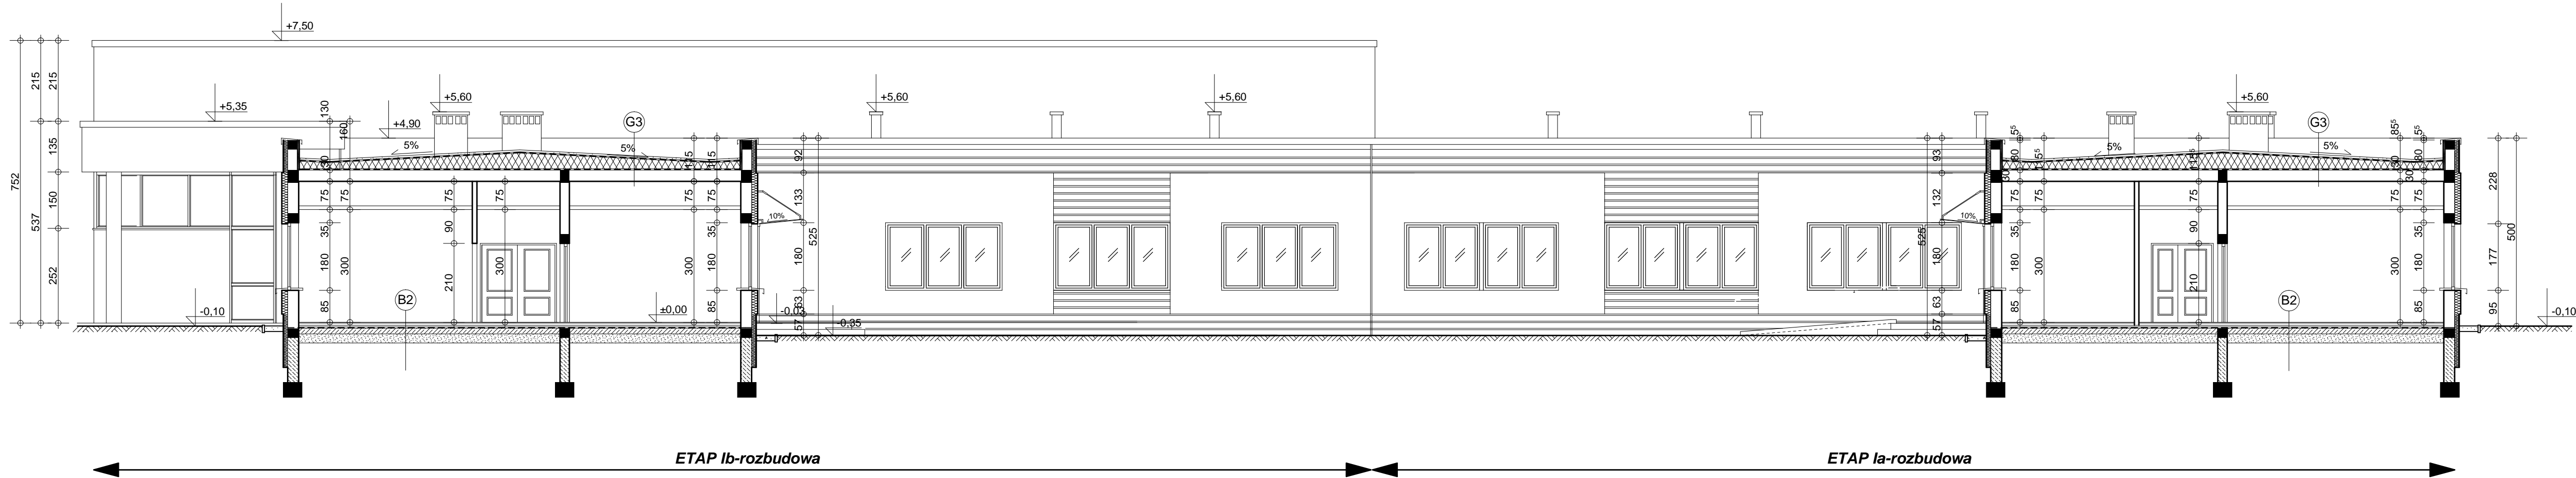

- B2**
- LINOLEUM / WYKŁ. DYW. gr. 0.5cm
 - WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5cm
 - WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 6 cm
 - STYROPIAN EPS 100 gr. 8 cm
 - PAPA ZGRZEWAŁNA NA ZAGR. POW. 1cm
 - PŁYTA BETONOWA 15cm
 - PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 30cm

- G3**
- W-WA ŻWIRU 16/32mm gr. 5cm
 - PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCH. KRYCIA
 - PAPA TERMOZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA
 - STYROPIAN LAMINOWANY PAPA gr. min.20cm
 - PAPA TERMOZGRZEWAŁNA
 - STROP TERIVA gr. 30cm
 - TYNK CEM-WAPIENNY. 1.5cm
 - SUFIT PODWIESZANY

UWAGA:

Poziom posadowienia zmienny, fundamenty schodkowe.
Poziom posadowienia i wymiary fundamentów wg.
branży konstrukcyjnej.

	OBIEKT SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY MIELEC, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1				
	NAZWA RYSUNKU I SKALA PRZEKRÓJ C-C 1:100				
PROJEKTANT OBIEKTU BUDOWL.	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009		
PROJEKTANT	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009		
	mgr inż arch. A. BIEGAŃSKA JACHYM	Rz/A-04/08	02.2009		
SPRAWDZIŁ	mgr inż arch M. JURASZ		02.2009		
	mgr inż. arch. W. JURASZ	A-64/83	02.2009		
RODZAJ INWESTYCJI ROZBUD+PRZEBUD	FAZA PROJ. BUDOW.	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR. ARCH. 56/08	NR. RYS. 8.A.	