


PRZEKRÓJ H-H  
-skala 1:100

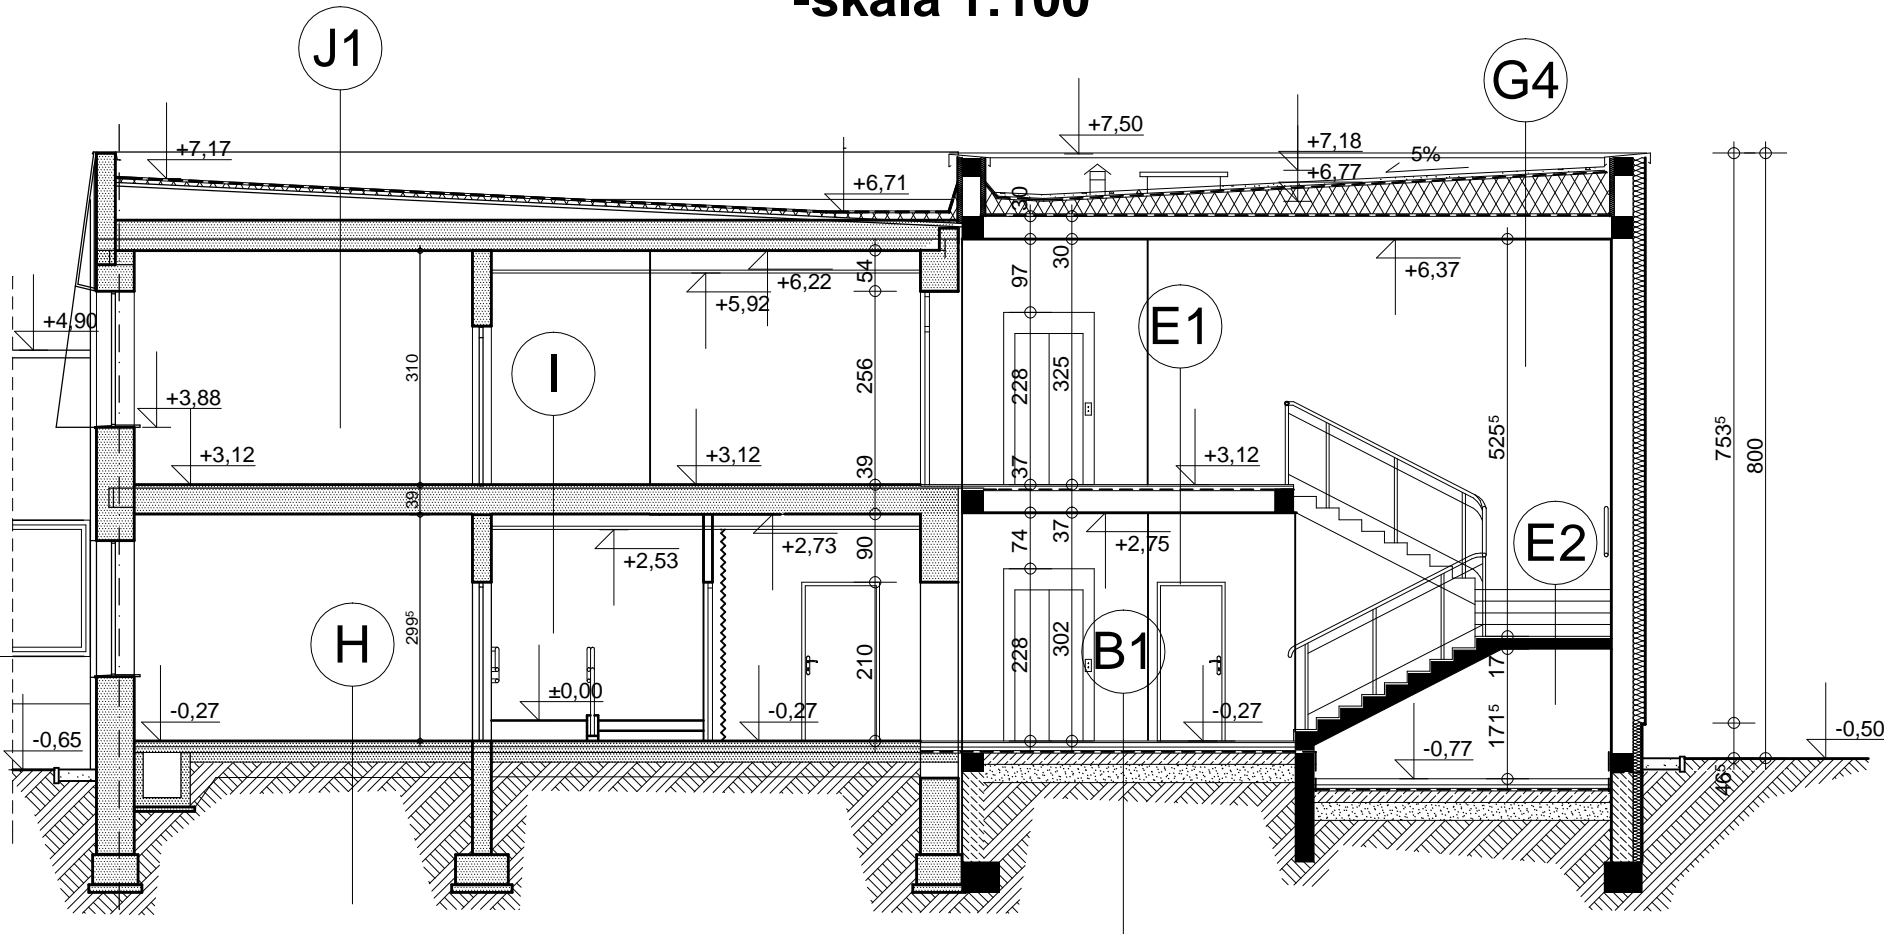

H	LINOLEUM / WYKŁ. gr. 0,5cm
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5cm
	istn. GŁADŹ
	istn. STYROPIAN
	istn. IZOLACJA P. WILG.
	istn. W-WA BETONU

G4	W-WA ŻWIRU 16/32mm gr. 5cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCH. KRYCIA
	PAPA PODKŁADOWA
	STYROPIAN LAMINOWANY PAPA gr. min.20cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA
	STROP TERIVA gr. 30cm
	TYNK CEM-WAPIENNY. 1,5cm

E1	PŁYTKI GRESOWE NAKLEJU 1cm
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4 cm
	STYROPIAN EPS 100 gr. 2cm
	FOLIA PE
	STROP TERIVA 30cm
	TYNK CEM-WAPIENNY 1,5cm

J1	proj. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCH. KRYCIA
	proj. PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECH.
	proj. WEŁNA MINERALNA 5cm
	proj. FOLIA PE
	istn. BLACHA FAŁDOWA NA PŁATWIACH STAŁOWYCH
	proj. GRANULAT
	istn. GŁADŹ
	istn. W-WA STYROPIANU
	istn. STROP "FERT"
	istn. TYNK CEM.-WAP.

E2	PŁYTKI GRESOWE NAKLEJU 1cm
	PŁYTA ŻELBETOWA 14 cm
	TYNK CEM-WAPIENNY 1,5cm

B1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1cm
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 6 cm
	STYROPIAN EPS 100 gr. 8 cm
	PAPA ZGRZEWALNA NA ZAGR. POW. 1cm
	PŁYTA BETONOWA 15cm
	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 30cm

UWAGA:

Poziom posadowienia zmienny, fundamenty schodkowe.  
Poziom posadowienia i wymiary fundamentów wg.  
branży konstrukcyjnej.

	W. J. JURASZ s.c. OBIEKT SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY MIELEC, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1				
	NAZWA RYSUNKU I SKALA PRZEKRÓJ H-H 1:100				
PROJEKTANT OBJEKTU BUDOWL	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009		
	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009		
	mgr inż arch. A. BIEGAŃSKA JACHYM	Rz/A-04/08	02.2009		
PROJEKTANT	mgr inż. M. JURASZ		02.2009		
	mgr inż. arch. W. JURASZ	A-64/83	02.2009		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. W. JURASZ	A-64/83	02.2009		
RODZAJ INWESTYCJI ROZBUD+PRZEBUD	FAZA PROJ. BUDOW.	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR. ARCH. 56/08	NR. RYS. 13.A.	